

Solární LED svítidlo

5905339366061

IP
65

EA
SY
instal
ation



Kanlux FL SONE SLR je světlořet napájený solární energií. Můžeme si vybrat ze dvou výkonů světlořetu 10 a 15W. Díky krytí IP65 je světlořet odolný vůči povětrnostním podmínkám a lze jej bezpečně použít venku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovat světlořet do vhodné polohy a také můžete solární panel a světlořet nainstalovat samostatně a propojit je 200cm dlouhým napájecím kabelem. Pro větší pohodlí můžete k ovládání světlořetu použít přiložený dálkový ovladač.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo montáže: k usazení na zeď

Vyměnitelný světelný zdroj: ne

Včetně baterií: ano

Délka [mm]: 243

Šířka [mm]: 46

Výška [mm]: 282

Napájení bateriemi: ano

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 3,2 DC

Maximální výkon [W]: max 10

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Materiál difuzoru: sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: max 1200

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Životnost [h]: 25000

Počet cyklů zap/vyp: ≥20000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: max 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -10+35

Akumulátor (typ): LiFePO4

Akumulátor (parametry): 10000mAh

Materiál korpusu: ABS


Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

36606 FL SONE SLR M NW-GR

Solární LED svítidlo

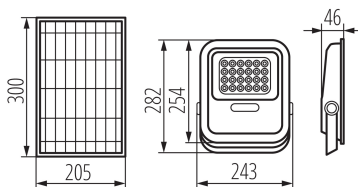

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2076

Gramáž [g] : 2480

Hmotnost kusu brutto [g] : 2364

Délka jednotkového balení [cm] : 26

Šířka jednotkového balení [cm] : 8

Výška jednotkového balení [cm] : 32

Hmotnost kartonu [kg] : 12.4

Šířka kartonu [cm] : 28

Výška kartonu [cm] : 34.5

Délka kartonu [cm] : 43

Objem kartonu [m³] : 0.041538