


Solární LED svítidlo

5905339366078

IP  
65

EA  
SY  
instal  
ation

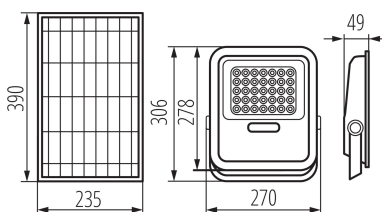

Kanlux FL SONE SLR je světlomet napájený solární energií. Můžeme si vybrat ze dvou výkonů světlometu 10 a 15W. Díky krytí IP65 je světlomet odolný vůči povětrnostním podmínkám a lze jej bezpečně použít venku. Nastavitelný adaptér vám umožní namontovat světlomet do vhodné polohy a také můžete solární panel a světlomet nainstalovat samostatně a propojit je 200cm dlouhým napájecím kabelem. Pro větší pohodlí můžete k ovládání světlometu použít přiložený dálkový ovladač.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Místo montáže:** k usazení na zeď

**Vyměnitelný světelný zdroj:** ne

**Včetně baterií:** ano

**Délka [mm]:** 270

**Šířka [mm]:** 49

**Výška [mm]:** 306

**Napájení bateriemi:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 3,2 DC

**Účinnost:** 0

**Maximální výkon [W]:** max 15

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** III

**Materiál difuzoru:** sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** max 2200

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** ≤6

**Životnost [h]:** 25000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥20000

**Úhel svícení [°]:** 90

**Světelná účinnost [lm/W]:** max 147

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -10+35

**Akumulátor (typ):** LiFePO4

**Akumulátor (parametry):** 15000mAh

**Materiál korpusu:** ABS

**Typ čidla:** soumraku

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

Solární LED svítidlo



**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 2680

**Gramáž [g] :** 3188

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 3046

**Délka jednotkového balení [cm] :** 43.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 29.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 43.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 15.94

**Šířka kartonu [cm] :** 29.5

**Výška kartonu [cm] :** 43.5

**Délka kartonu [cm] :** 43.5

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.055821