

Přisazený LED panel

5905339372758



Kanlux BLINGO NT je rozšířením řady BLINGO, představuje přisazenou verzi těchto oblíbených LED panelů. Jsou vynikající alternativou k tradičním konfiguracím „panel + rám“. Se světelnou účinností 120lm/W nabízí BLINGO LED NT vynikající osvětlení s nízkou spotřebou energie. Panely BLINGO NT jsou vybaveny napájecím zdrojem integrovaným ve svítidle, který usnadňuje instalaci a zajišťuje úhledný vzhled. Vyznačují se také mimořádně rychlou a snadnou instalací díky čtyřem montážním otvorům. Sada obsahuje také čtyři montážní kolíky a krytky, díky čemuž je instalace nejen rychlá, ale také estetická.

Volbou Kanlux BLINGO NT získáte moderní řešení osvětlení, které kombinuje efektivitu, snadnou instalaci a spolehlivost. Na Kanlux BLINGO NT se navíc vztahuje 5letá záruka, která zajišťuje dlouhodobé a bezproblémové používání.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Délka [mm]:** 605

**Šířka [mm]:** 605

**Výška [mm]:** 40

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 34

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 4080

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 6 x 790

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)


**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

Přisazený LED panel

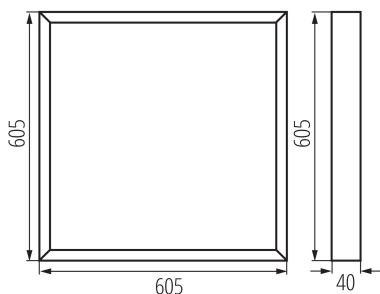

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 115

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Materiál korpusu:** železo

**Materiál panelu/rámečku:** železo

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75-2,5

**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 1540

**Gramáž [g]:** 2024

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 1854

**Délka jednotkového balení [cm]:** 61

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 4.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 61.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 10.12

**Šířka kartonu [cm]:** 24

**Výška kartonu [cm]:** 63

**Délka kartonu [cm]:** 62.5

**Objem kartonu [m³]:** 0.0945

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

