

Stropní LED svítidlo

5905339372987



### 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na [internetové stránce](#)

Plafony Kanlux IPER LED mají řadu výhod, které ovlivňují jejich kvalitu. Záruka 5 let, životnost 50 000 hodin, vysoká světelná účinnost 120 lm/W - to jsou jen některé z nich. Plafony Kanlux IPER LED jsou založeny na komponentech od renomovaných výrobců, jako jsou LED diody Samsung 2835. Tato svítidla jsou navíc mimořádně odolná proti vniknutí vody a pevných látek IP65 a mají nejvyšší mechanickou odolnost IK10, díky tomu můžete svítidla použít do jakéhokoli místa vevnitř i venku. Abyste je mohli přizpůsobit každé situaci a místu, můžete si vybrat ze: dvou tvarů svítidla, čtyř výkonů a možnosti výběru svítidel s mikrovláknovým senzorem pohybu (modely SE).

#### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 55

**Průměr [mm]:** 200

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

#### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 10

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** 1200

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)


**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6

**Index podání barev:** 80

Stropní LED svítidlo

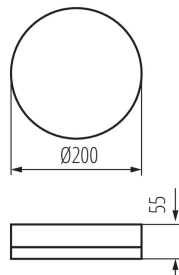

**Patice:** wires

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 50000$

**Úhel svícení [°]:** 120

**Světelná účinnost [lm/W]:** 120

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷40

**Materiál korpusu:** plast

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 45-

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** 150

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 50

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 65

**Dosah čidla [m]:** 3-8

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 440

**Gramáž [g]:** 580

**Délka jednotkového balení [cm]:** 21

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 21

**Hmotnost kartonu [kg]:** 2.9

**Šířka kartonu [cm]:** 23


**Výška kartonu [cm]:** 23.5

**Délka kartonu [cm]:** 32

**Objem kartonu [m³]:** 0.017296

### DALŠÍ INFORMACE:

•

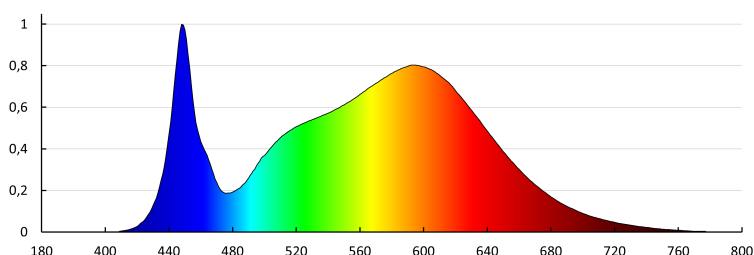

### Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37298) IPER LED 10W-NW-O-SE  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

