




Lineární LED svítidlo

5905339380432



### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 1140

**Šířka [mm]:** 60

**Výška [mm]:** 69

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 16

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2400

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 3$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti:** L90B10

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°]:** X85/Y85

**Světelná účinnost [lm/W]:** 150

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** 5÷25

**Typ difuzoru:** rastr

**Materiál korpusu:** hliníková slitina

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5

**Doba nahřívání lampy [s]:**  $\leq 1$

**Doba zapálení lampy [s]:**  $\leq 0,5$




**Stupeň krytí IP:** 20

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 1

### Lineární LED svítidlo

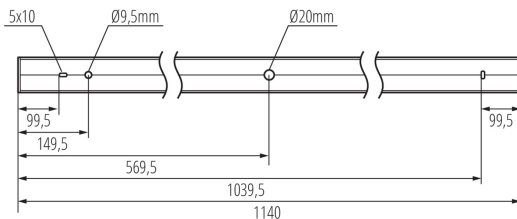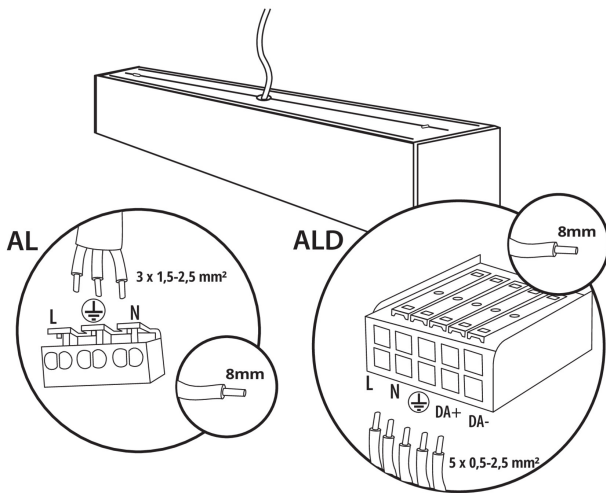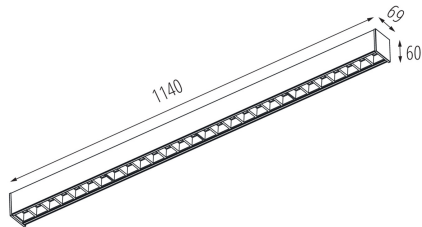

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g] : 2042

Gramáž [g] : 2370

Hmotnost kusu brutto [g] : 2370

Délka jednotkového balení [cm] : 136

Šířka jednotkového balení [cm] : 11

Výška jednotkového balení [cm] : 7

Hmotnost kartonu [kg] : 2.37

Šířka kartonu [cm] : 11

Výška kartonu [cm] : 7

Délka kartonu [cm] : 136


Objem kartonu [m³] : 0.010472

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## 38043 AL-MS-WW-RST-W-NT

### Lineární LED svítidlo

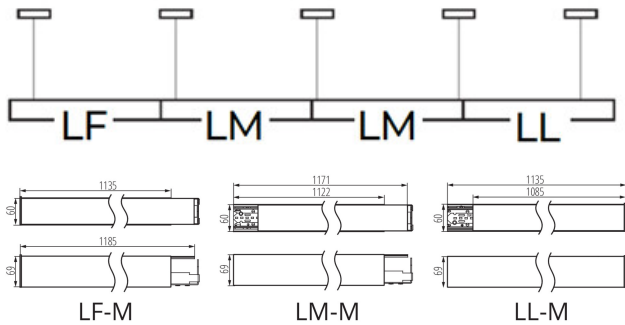

### PŘÍSLUŠENSTVÍ

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

