

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

5905339384232



Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop, k usazení na zem

Místo použití: pro průmyslové účely

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ne

Šířka [mm]: 291

Výška [mm]: 253

Hloubka [mm]: 78

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 100

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: tvrzené sklo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 13500

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 16300

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w širokým stožku (120°)

Barva světla: bílá


Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: ≥ 95

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

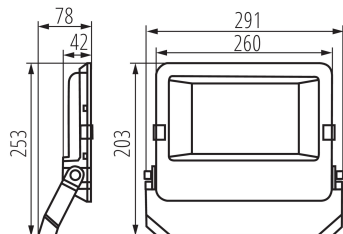

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X125/Y65

Světelná účinnost [lm/W]: 135

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -30÷45

Materiál korpusu: kov

Typ přípojky: volné konce kabelů

Typ vodiče: H05RN-F

Délka vodiče [m]: 0.28

Průřez kabelu [mm²]: 1

Doba nahřívání lampy [s]: $\leq 0,5$

Doba zapálení lampy [s]: $\leq 0,5$

Svitidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]: 180

Stupeň IK: 08

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 4

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 4

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1990

Gramáž [g]: 2335

Hmotnost kusu brutto [g] : 2228

Délka jednotkového balení [cm]: 31

Šířka jednotkového balení [cm]: 5.5

Výška jednotkového balení [cm]: 28.5

Hmotnost kartonu [kg]: 9.34

Šířka kartonu [cm]: 25.5


Výška kartonu [cm]: 31

Délka kartonu [cm]: 32

Objem kartonu [m³]: 0.025296

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

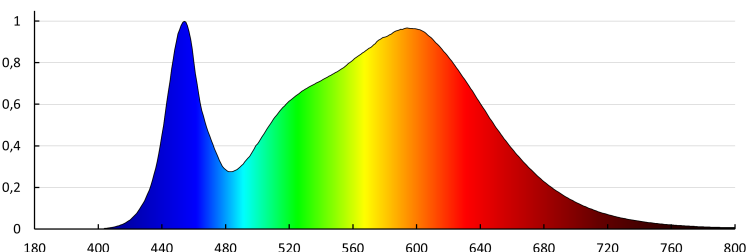


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED reflektor

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W

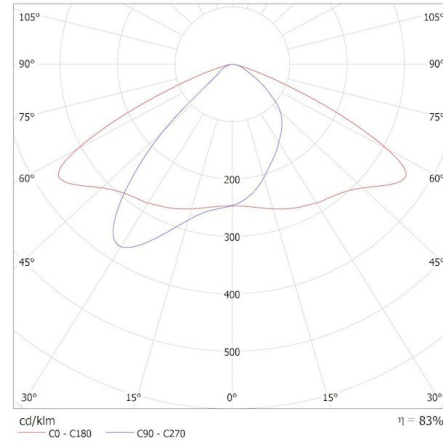


PŘÍSLUŠENSTVÍ

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

