

LED reflektor

5905339384249



Reflektory Kanlux AGOR PRO jsou moderním a odolným řešením osvětlení, ideální pro prostory jako jsou sportoviště, výrobní haly nebo fasády průmyslových či skladových budov. Jsou k dispozici ve třech výkonech: 100W, 150W a 200W v symetrické (140 lm/W) a asymetrické (135 lm/W) verzi. Díky stupni krytí IP65 a mechanické odolnosti IK08, účinně odolávají vnějším faktorům. Pevná konstrukce z tlakově litého hliníku, zesílený chladič a nastavení úhlu až 270° zajišťují dlouhou životnost a všestrannost. Fungují v barvě 4000K a vztahuje se na ně 5letá záruka. K dispozici je příslušenství v podobě ochranné mřížky.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** černá

**Místo montáže:** k usazení na strop, k usazení na zeď

**Místo použití:** pro průmyslové účely

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 1m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Šířka [mm]:** 291

**Výška [mm]:** 332

**Hloubka [mm]:** 93

**Obsah rtuti:** ne

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 150

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** I

**Materiál difuzoru:** tvrzené sklo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 20250

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 24450

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** w  
szerokim stożku (120°)

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:** 6


**Index podání barev:**  $\geq 80$

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:**  $\geq 25000$

**Úhel svícení [°]:** X125/Y65

### LED reflektor

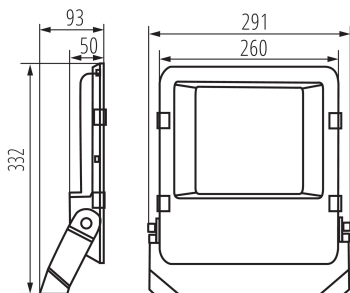

**Světelná účinnost [lm/W]:** 135

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -30÷45

**Materiál korpusu:** kov

**Typ přípojky:** volné konce kabelů

**Typ vodiče:** H05RN-F

**Délka vodiče [m]:** 1

**Průřez kabelu [mm²]:** 1

**Svítidlo pohyblivé ve vertikální rozsahu [°]:** 180

**Stupeň IK:** 08

**Stupeň krytí IP:** 65

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 4

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 4

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 2794

**Gramáž [g]:** 3232.5

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 3096

**Délka jednotkového balení [cm]:** 30.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 37.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 12.93

**Šířka kartonu [cm]:** 28

**Výška kartonu [cm]:** 40

**Délka kartonu [cm]:** 32

**Objem kartonu [m³]:** 0.03584

#### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce