

## 38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

5905339387752



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin a vysoká energetická účinnost třídy C zajišťuje energetickou účinnost.

Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K),

takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu

a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu

a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Délka [mm]:** 220

**Šířka [mm]:** 220

**Výška [mm]:** 57

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC


**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12 / 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

## 38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

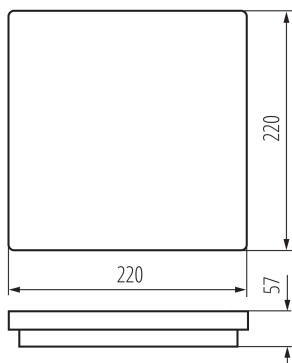

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm] :** max 1840 / 2000 / 1980

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** 2700

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] :** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K] :** 3000/3500/4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h] :** 50000

**Počet cyklů zap/vyp :**  $\geq 30000$

**Úhel svícení [°] :** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] :** -15÷35

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm<sup>2</sup>] :** 0,75÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta] :** 5-5

**Provozní kmitočet čidla [MHz] :** 5800

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx] :** 2/10/50/off

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g] :** 766

**Gramáž [g] :** 933

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 876

**Délka jednotkového balení [cm] :** 22.5

**Šířka jednotkového balení [cm] :** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm] :** 22.5

**Hmotnost kartonu [kg] :** 9.33

**Šířka kartonu [cm] :** 34.5

**Výška kartonu [cm] :** 25.5

**Délka kartonu [cm] :** 46

**Objem kartonu [m<sup>3</sup>] :** 0.040469

## 38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

### Stropní LED svítidlo

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W		
3000K 1100lm	3000K 1630lm		
3500K 1180lm	3500K 1770lm		
4000K 1190lm	4000K 1750lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W		
3000K 1070lm	3000K 1610lm		
3500K 1150lm	3500K 1740lm		
4000K 1170lm	4000K 1740lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W		
3000K 2190lm	3000K 2690lm		
3500K 2380lm	3500K 2940lm		
4000K 2350lm	4000K 2880lm		

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W		
3000K 2330lm	3000K 2850lm		
3500K 2530lm	3500K 3120lm		
4000K 2500lm	4000K 3050lm		

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W		
3000K 1230lm	3000K 1840lm		
3500K 1310lm	3500K 2000lm		
4000K 1320lm	4000K 1980lm		

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W		
3000K 1300lm	3000K 1920lm		
3500K 1400lm	3500K 2080lm		
4000K 1400lm	4000K 2060lm		

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW



24W	30W		
3000K 2610lm	3000K 3180lm		
3500K 2820lm	3500K 3490lm		
4000K 2790lm	4000K 3410lm		

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W		
3000K 2650lm	3000K 3230lm		
3500K 2860lm	3500K 3530lm		
4000K 2820lm	4000K 3460lm		


### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

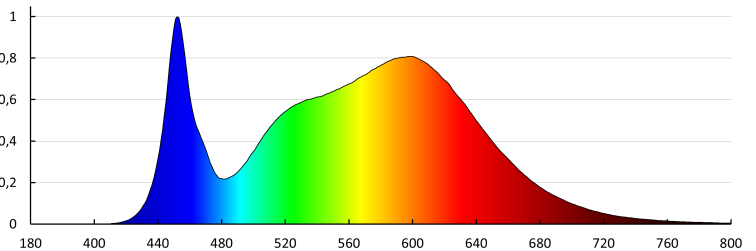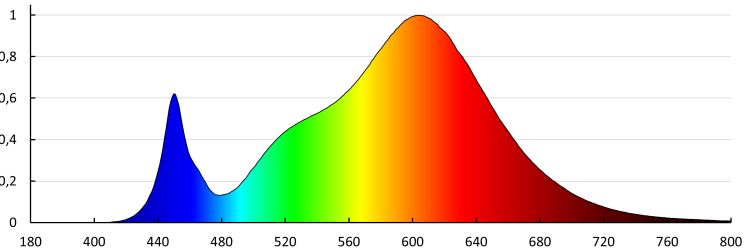

KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 12W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

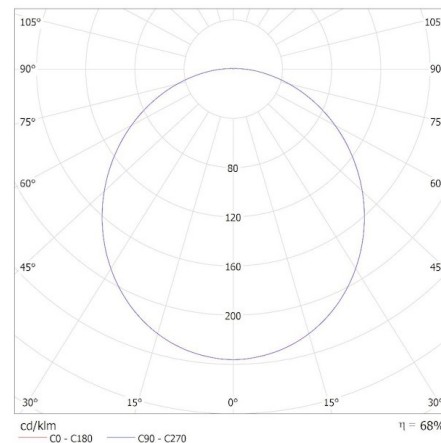

## 38775 BENO 12-18W CCT-L-SEW

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 18W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38775) BENO 12-18W CCT-L-SEW 18W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

