

## 38789 BENO 12-18W CCT-O G

Stropní LED svítidlo

5905339387899



LED svítidla Kanlux BENO mají jedinečný design s výjimečným světelným efektem. Vyznačují se vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům díky stupni krytí IP65 (pomocí kabelové průchodky), což umožňuje jejich instalaci v interiéru i exteriéru. Jejich životnost je 50 000 hodin. Kanlux BENO LED je k dispozici ve dvou velikostech a čtyřech výkonových řadách a třech barevných teplotách (4000K, 3000K a 3500K), takže jej lze přizpůsobit různým potřebám. Svítidlo z polykarbonátu (PC) se vyznačuje jednoduchou rychlou instalací na strop nebo stěnu a verze s pohybovým senzorem (BENO LED -SE) umožňuje nastavení provozního rozsahu. Kanlux BENO LED se díky svému jedinečnému designu a multifunkčnosti bude hodit jako dekorace do každého interiéru. Na výrobek se vztahuje záruka 5 let.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** grafit

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ne

**Výška [mm]:** 57

**Průměr [mm]:** 220

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 1

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 12 / 18

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD


**Světelný tok svítidla [lm]:** max 1610 / 1740 / 1740

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2700

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

## 38789 BENO 12-18W CCT-O G

Stropní LED svítidlo



**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/3500/4000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥30000

**Úhel svícení [°]:** 110

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -15÷35

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 0,75÷1,5

**Stupeň krytí IP:** 65

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 10

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 10

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 616

**Gramáž [g]:** 783

**Hmotnost kusu brutto [g] :** 726

**Délka jednotkového balení [cm]:** 22.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 6.5

**Výška jednotkového balení [cm]:** 22.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 7.83

**Šířka kartonu [cm]:** 34.5

**Výška kartonu [cm]:** 25.5

**Délka kartonu [cm]:** 46

**Objem kartonu [m³]:** 0.040469

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

## 38789 BENO 12-18W CCT-O G

### Stropní LED svítidlo

#### BENO 12-18W CCT-L G

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |  |  |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |  |  |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-O G

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |  |  |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |  |  |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-L G

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |  |  |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |  |  |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-O G

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |  |  |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |  |  |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-L W

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |  |  |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |  |  |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-O W



|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |  |  |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |  |  |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-L W

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |  |  |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |  |  |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |  |  |


#### BENO 24-30W CCT-O W

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |  |  |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |  |  |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |  |  |

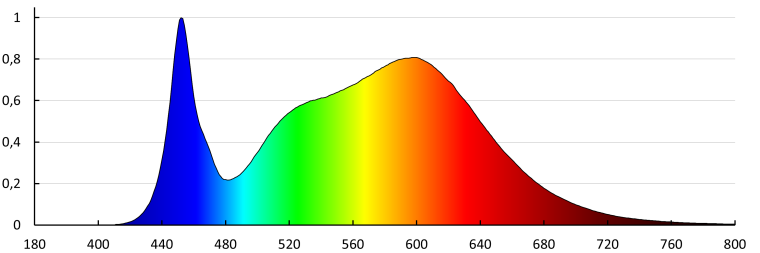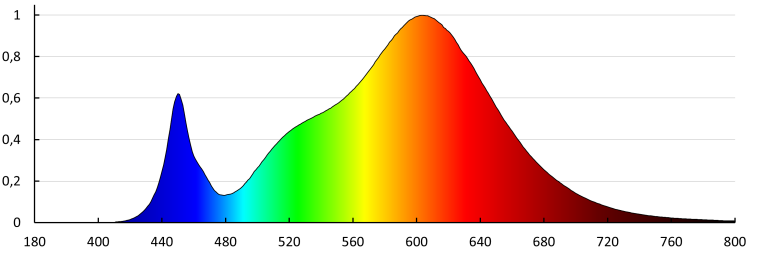

KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 12W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 12W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 12W 3000

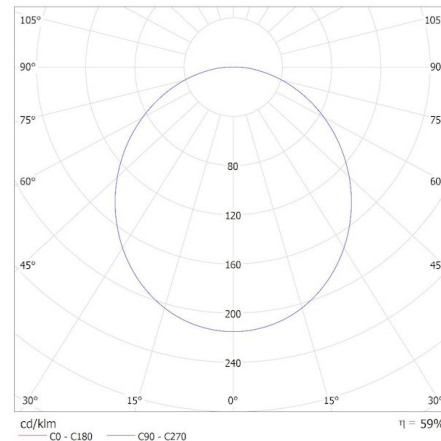

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1100lm | 3000K 1630lm |  |  |
| 3500K 1180lm | 3500K 1770lm |  |  |
| 4000K 1190lm | 4000K 1750lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1070lm | 3000K 1610lm |  |  |
| 3500K 1150lm | 3500K 1740lm |  |  |
| 4000K 1170lm | 4000K 1740lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2190lm | 3000K 2690lm |  |  |
| 3500K 2380lm | 3500K 2940lm |  |  |
| 4000K 2350lm | 4000K 2880lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2330lm | 3000K 2850lm |  |  |
| 3500K 2530lm | 3500K 3120lm |  |  |
| 4000K 2500lm | 4000K 3050lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1230lm | 3000K 1840lm |  |  |
| 3500K 1310lm | 3500K 2000lm |  |  |
| 4000K 1320lm | 4000K 1980lm |  |  |

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 12W          | 18W          |  |  |
| 3000K 1300lm | 3000K 1920lm |  |  |
| 3500K 1400lm | 3500K 2080lm |  |  |
| 4000K 1400lm | 4000K 2060lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2610lm | 3000K 3180lm |  |  |
| 3500K 2820lm | 3500K 3490lm |  |  |
| 4000K 2790lm | 4000K 3410lm |  |  |

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

|              |              |  |  |
|--------------|--------------|--|--|
| 24W          | 30W          |  |  |
| 3000K 2650lm | 3000K 3230lm |  |  |
| 3500K 2860lm | 3500K 3530lm |  |  |
| 4000K 2820lm | 4000K 3460lm |  |  |

## 38789 BENO 12-18W CCT-O G

Stropní LED svítidlo

KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 18W / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38789) BENO 12-18W CCT-O G 18W  
Lampy: 1 x BENO 12-18W CCT 18W 3000

