


24106 KCP-25-230

Leistungsschutz KCP

5905339241061

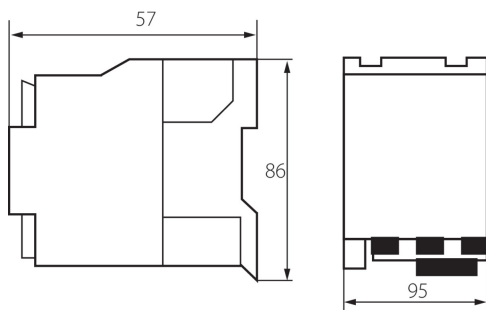

ALLGEMEINE DATEN:

Benutzerkategorie: AC-3

Farbe: weiß

Einbauort: Auf die Schiene TH35

Norm: PN-EN 60947-4-1

TECHNISCHE DATEN:

Nennfrequenz [Hz]: 50

Anschlussart: Anschlusswürfel

Schalhäufigkeit elektrisch AC-3 [Anzahl/h]: 1200

Schalhäufigkeit elektrisch AC-4 [Anzahl/h]: 300

Schalhäufigkeit mechanisch [Anzahl/h]: 3600

Impedancja na biegun [mΩ]: 2

Nennbetriebsleistung AC-3 220-240V: 5,5kW

Nennbetriebsleistung AC-3 380-400V: 11kW

Nennbetriebsleistung AC-3 415V: 11kW

Nennbetriebsleistung AC-3 440V: 11kW

Nennbetriebsleistung AC-3 660-690V: 15kW

Versorgungsspannung der Spule [V]: 230 AC

Nennschaltspannung U_e [V]: 400

Wärmestrom vertraglich I_{th} [A]: 40

Anzugskraft [Nm]: 2,5Nm

IP-Klasse (Schutzart): 20

Hauptkontakte: 3

Hilfskontakte: 1

Nominale Isolationsspannung U_i [V]: 690

Nenn-Stoßspannung U_{imp} [V]: 6000

Bemessungs-Schaltstrom [A]: 25

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-3: 25A

Bemessungsbetriebsstrom 380V - In AC-4: 8,5A

Bemessungsbetriebsstrom 440 V - In AC-1: 40A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-3: 18A

Bemessungsbetriebsstrom 660V - In AC-4: 4,4A

Żywotność elektryczna (x10³) AC-3: 1000

Żywotność elektryczna (x10³) AC-4: 200

Żywotność mechaniczna (x10⁶): 10Nm

LOGISTIKDATEN:

Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 520

Grammatur [g]: 548

Länge der Einzelverpackung [cm]: 8.5

24106 KCP-25-230

Leistungsschutz KCP

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 10.5
Kartongewicht [kg]: 27.4
Kartonbreite [cm]: 26
Kartonhöhe [cm]: 21
Kartonlänge [cm]: 40
Kartonvolumen [m³]: 0.02184

ZUBEHÖR:

24110 KCP-AX11 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe



24111 KCP-AX22 Blok styków pomocniczych do styczników mocy - frontowe

