




MERIL DLP-50-W

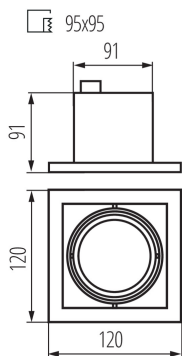

Kanlux MERIL sind Downlights mit austauschbarem Leuchtmittel. Die Leuchten sind in Ein- und Zweipunktausführung erhältlich und zeichnen sich durch die Möglichkeit der freien Winkeleinstellung aus.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:**  
ja

**Länge [mm]:** 120

**Breite [mm]:** 120

**Höhe (mm):** 90

**Montagebohrung [mm]:** 95x95

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Leuchtmittel:** PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Socket:** GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Stahl

**Anschlussart:** Würfel mit Schrauben

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Winkeleinstellung der Leuchte:** in zwei Achsen

**Winkeleinstellung der Leuchte [°]:** 30/30

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 20

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 20

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 420

**Grammatur [g]:** 528.5

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 12.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 12.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 13.5

**Kartongewicht [kg]:** 10.57

### EINBAU-DOWNLIGHT



**Kartonbreite [cm]:** 27  
**Kartonhöhe [cm]:** 28.5  
**Kartonlänge [cm]:** 66  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.050787