


Einbau-Downlight

5905339267504

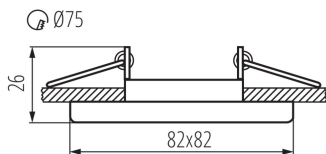

Die Kanlux NESTA-Spotleuchten sind in zwei Varianten erhältlich: mit einem beweglichen Ring, dank dem die Leuchtrichtung individuell eingestellt werden kann, sowie mit einem unbeweglichen Ring. Die für die Deckenmontage vorgesehenen Leuchten eignen sich hervorragend als Zusatzbeleuchtung, sowohl für Wohnräume als auch für Cafés und Restaurants - überall dort, wo Sie interessante Innenraumgestaltung hervorheben möchten. In Gruppen installiert können diese Leuchten auch erfolgreich als Hauptbeleuchtung eingesetzt werden.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz matt

**Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden**

**Lampen:** ja

**Einbauort:** Deckeneinbau

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Dekorring ohne keramische Fassung:** ja

**Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:** ja

**Länge [mm]:** 82

**Breite [mm]:** 82

**Höhe (mm):** 26

**Montagebohrung [mm]:** Ø75

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Maximale Leistung [W]:** max 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II/III

**Leuchtmittel:** MR16/PAR16

**Leuchtmittel im Set enthalten:** nein

**Sockel:** Gx5,3/GU10

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 5÷25

**Gehäusematerial:** Aluminiumlegierung

**Winkleinstellung der Leuchte:** in einer Achse

**Winkleinstellung der Leuchte [°]:** 30

**IP-Klasse (Schutzart):** 20

### LOGISTIKDATEN:


**Verpackungsart:** 50

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 50

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 74

### Einbau-Downlight

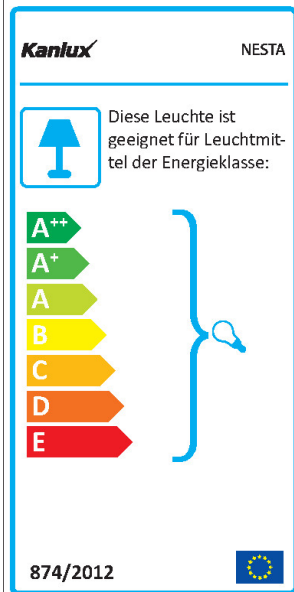

**Grammatur [g]:** 108.4

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 10.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 4.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 8.5

**Kartongewicht [kg]:** 5.42

**Kartonbreite [cm]:** 24

**Kartonhöhe [cm]:** 20

**Kartonlänge [cm]:** 55

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.0264

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekorring ohne keramische Fassung

