

LED-Langfeldleuchte

5905339271181



Kanlux TP SLIM LED ist eine kleine hermetische Leuchte, die sowohl für den Anbau als auch für die Pendelmontage geeignet ist. Dank verstellbarer Halterungen und Schnellkupplungen ist die Montage einfach und schnell. Die hohe Schutzart IP65 und der Widerstand IK08 gegen Aufprall, ermöglichen die Montage an Orten, die direkten Witterung ausgesetzt sind. Staubdichte Leuchten Kanlux TP SLIM LED eignen sich hervorragend zur Beleuchtung von Tunneln, Industriehallen, Garagen, Werkstatträumen, Lagerüberdachungen oder Lagern. Die neue Version der bekannten TP SLIM-Serie ermöglicht die Leuchten in Reihe zu verbinden: für 40W-Version - max 12 Stück, für 50W-Version - max 10 Stück.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung:** ja

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Abstrahlrichtung:** unten

**Länge [mm]:** 1535

**Breite [mm]:** 35

**Höhe (mm):** 55

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 50

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 5500

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** ≤6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 25000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:** ≥20000

**Abstrahlwinkel [°]:** X145/Y110

**Lichtausbeute (lm/W):** 110

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40


**Gehäusematerial:** Kunststoff



**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:**  
1,5-2,5  
**Aufwärmzeit der Lampe [s]:** <1  
**Lampenzündzeit [s]:** ≤0,5  
**Maximale Anzahl von Leuchten in einer  
Durchschleifverbindung anschließbar:** 10  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Verpackungsart:** 12  
**Stückzahl in Großverpackung:** 12  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 750  
**Grammatur [g]:** 868.33  
**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 162  
**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 5.5  
**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4  
**Kartongewicht [kg]:** 10.41996  
**Kartonbreite [cm]:** 17  
**Kartonhöhe [cm]:** 18  
**Kartonlänge [cm]:** 165  
**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.05049

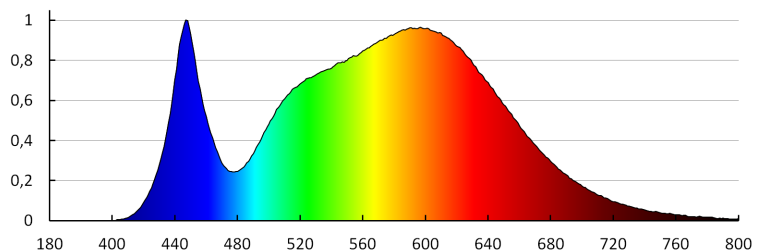

KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27118) TP SLIM TW LED 50W-NW  
Lamps: 1 x TP SLIM LED 50W-NW

