


LED Hallentiefstrahler

5905339271655

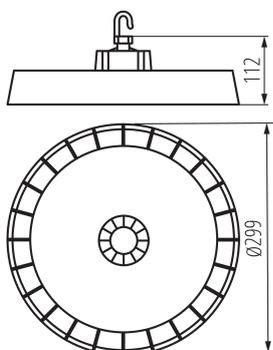

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: zum Aufhängen auf der Decke

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: 1-10V

Wykrywanie ruchu: ja

Höhe (mm): 112

Durchmesser [mm]: 299

Empfindlichkeitseinstellung: ja

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 150 / 112,5 / 75

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 25500 / 19125 / 12750

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷50

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Sensor Typ: Mikrowellen-

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.3

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 5s/1min/3min/10min

Wirkungswinkel des Sensors [°]: 360

Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx].: 10/25/50/OFF


IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: max 13


27165 HB PRO STRONG 150WSR

LED Hallentiefstrahler

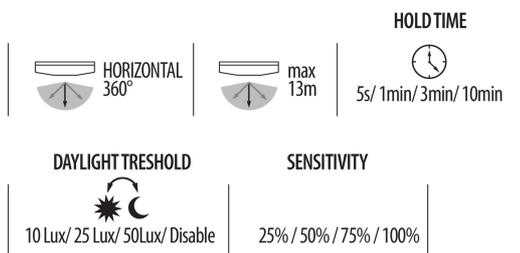


SENSITIVITY

Ceiling Mounted

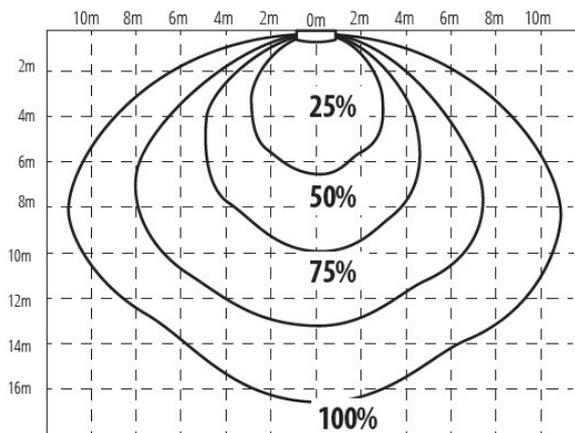

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Komplet
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2116
Grammatur [g]: 2614
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2614
Länge der Einzelverpackung [cm]: 30
Breite der Einzelverpackung [cm]: 30
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 7
Kartongewicht [kg]: 2.614
Kartonbreite [cm]: 30
Kartonhöhe [cm]: 7
Kartonlänge [cm]: 30
Kartonvolumen [m³]: 0.0063

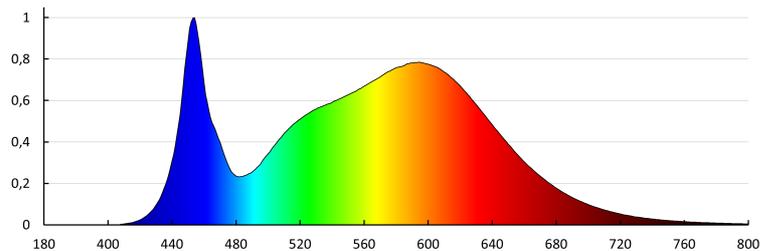

ZUBEHÖR

38134



HBPHS REMOTE

Pilot HBPHS REMOTE (38134) do sterowania oprawą HB PRO STRONG 150WSR (27165)

LED Hallentiefstrahler

