


27166 HB PROSTRONG 150WD

LED Hallentiefstrahler

5905339271662

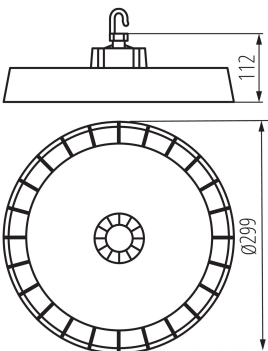

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: zum Aufhängen auf der Decke

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: DALI

Höhe (mm): 112

Durchmesser [mm]: 299

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

Anzahl der Module (LED-LEUCHTMITTEL): 1

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 150

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Material der Schutzscheibe: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 25500

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 26850

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: \geq 25000

Abstrahlwinkel [°]: 90

Lichtausbeute (lm/W): 170

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷50

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungslänge [m]: 0.3

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

Kszfalt: rund

Erstellt am: 05.02.2025, 11:30

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich.

Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

LED Hallentiefstrahler



LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 1
Stückzahl in Großverpackung: 1
Netto-Einzelgewicht [g]: 2308
Grammatur [g]: 2806
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2806
Länge der Einzelverpackung [cm]: 34
Breite der Einzelverpackung [cm]: 34
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15
Kartongewicht [kg]: 2.806
Kartonbreite [cm]: 34
Kartonhöhe [cm]: 15
Kartonlänge [cm]: 34
Kartonvolumen [m³]: 0.01734

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:


- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist
-

27166 HB PROSTRONG 150WD

LED Hallentiefstrahler

ZUBEHÖR

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)