


LED Notleuchte

5902052525256

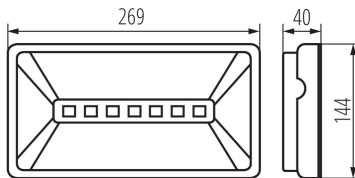

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

**Anwendungsbereich:** innerhalb

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Nennleistung [W]:** 3.3

**Nennleistung (LED) [W]:** 2.5

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 150

**Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul):** 150

**Farbtemperatur:** kaltweiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 5000

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** 10-40

**Akkumulator (Typ):** LiFePO4/C

**Akkumulator (Parameter):** 3,2V 1,5Ah

**Betriebsart:** Not- und Netzschalter

**Anwendung:** Anti-Panikbeleuchtung

**Betriebszeit im Notbetrieb [h]:** 3

**Standardtest:** ja

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 1

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 1

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 518

**Grammatik [g]:** 518

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 27.5

LED Notleuchte

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 14.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 4.5

**Kartongewicht [kg]:** 0.518

**Kartonbreite [cm]:** 14.5

**Kartonhöhe [cm]:** 4.5

**Kartonlänge [cm]:** 27.5

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.001794

### ZUBEHÖR

**33829**

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



**33830**

UCHW PODT OS S2 S3 IT

**28985**

ZEST POD OR00 B

**33876**

ZEST MONT S20 FLAGA



**33871**

ZEST MONT OS05

**33877**

ZEST MONT OS205

**28974**

ZEST MON OS010 W