


LED Notleuchte

5902052527533

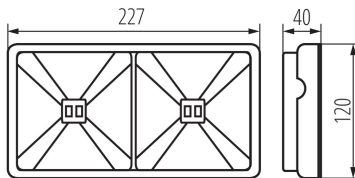

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innerhalb

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 3.6

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 371

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 371(1h)/154(3h)

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5-40

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 3,2V 1,5Ah

Betriebsart: Notschalter, Not- und Netzschalter

Anwendung: Anti-Panikbeleuchtung

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 1/3

Standardtest: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 1

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 1

Netto-Einzelgewicht [g]: 336

Grammatur [g]: 374

Länge der Einzelverpackung [cm]: 23.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 12.5

LED Notleuchte

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Kartongewicht [kg]: 0.374

Kartonbreite [cm]: 12.5

Kartonhöhe [cm]: 4.5

Kartonlänge [cm]: 23.5

Kartonvolumen [m³]: 0.001322

ZUBEHÖR

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W