

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

5905339331649



ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Möglichkeit zur Leuchten-Durchgangsverdrahtung: ja

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Länge [mm]: 1228

Breite [mm]: 65

Höhe (mm): 55

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 46

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 6000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2 x 3700

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000

Abstrahlwinkel [°]: X130/Y110

Lichtausbeute (lm/W): 130

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,0÷2,5

Aufwärmzeit der Lampe [s]: <1

Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück


Verpackungsart: 12

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1



33164 TP STRONG ECO TW46NW

LED-Feuchtraum-Wannenleuchte

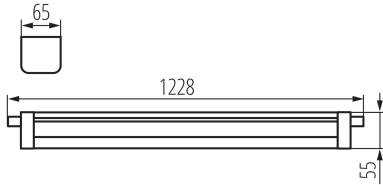

Stückzahl in Großverpackung: 12

Netto-Einzelgewicht [g]: 566

Grammatur [g]: 832.5

Brutto-Einzelgewicht [g]: 750

Länge der Einzelverpackung [cm]: 130

Breite der Einzelverpackung [cm]: 7

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 6

Kartongewicht [kg]: 9.99

Kartonbreite [cm]: 30.5

Kartonhöhe [cm]: 20

Kartonlänge [cm]: 131

Kartonvolumen [m³]: 0.07991

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist