


33810 ONTEC S W1302MATWCLD

LED Notleuchte

5902052529384

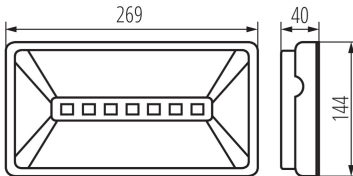

In öffentlichen Räumen wird Not- oder Panikbeleuchtung eingesetzt, um Panik zu vermeiden. So erreichen Sie die Stelle, an der Sie die Fluchtwegmarkierungen sowie den Fluchtweg selbst erkennen können, je nachdem, welches Prisma in der Leuchte verwendet wird.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß

Einbauort: Wand- und Deckenmontage, Oberflächenmontage

Anwendungsbereich: innen und außen

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Nennleistung [W]: 6,5

Nennleistung (LED) [W]: 2

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 204

Lichtstrom [lm] (Notbeleuchtungsmodul): 204

Farbtemperatur: kaltweiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 5000

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -15÷40

Akkumulator (Typ): LiFePO4/C

Akkumulator (Parameter): 6.4V

Betriebsart: Not- und Netzschalter

Anwendung: Beleuchtung des Fluchtweges

Betriebszeit im Notbetrieb [h]: 3

Automatischer Test: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 20

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 20

Netto-Einzelgewicht [g]: 576

Grammaturl [g]: 646

Brutto-Einzelgewicht [g]: 648

LED Notleuchte

Länge der Einzelverpackung [cm]: 27.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 4.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 15

Kartongewicht [kg]: 12.92

Kartonbreite [cm]: 4.5

Kartonhöhe [cm]: 15

Kartonlänge [cm]: 27.5

Kartonvolumen [m³]: 0.001856

ZUBEHÖR

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W