

LED- Deckenleuchte

5905339372949



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß  
**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage  
**Anwendungsbereich:** innen und außen  
**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m  
**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein  
**Breite [mm]:** 200  
**Höhe (mm):** 55  
**Quecksilbergehalt:** nein  
**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja


### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC  
**Nennfrequenz [Hz]:** 50  
**Maximale Leistung [W]:** 10  
**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II  
**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff  
**Dioden Typ:** LED SMD  
**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 1200  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 1450  
**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)  
**Farbtemperatur:** weiß  
**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000  
**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6  
**Farbwiedergabeindex:** 80  
**Socket:** wires  
**Lebensdauer [h]:** 50000  
**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq$ 50000  
**Abstrahlwinkel [°]:** 120  
**Lichtausbeute (lm/W):** 120  
**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40  
**Gehäusematerial:** Kunststoff  
**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel  
**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5  
**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10  
**IP-Klasse (Schutzart):** 65

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück  
**Verpackungsart:** 5  
**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1  
**Stückzahl in Großverpackung:** 5  
**Netto-Einzelgewicht [g]:** 508

### LED- Deckenleuchte

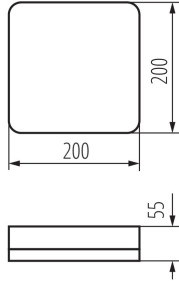

**Grammatur [g]:** 660

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Kartongewicht [kg]:** 3.3

**Kartonbreite [cm]:** 23


**Kartonhöhe [cm]:** 23.5

**Kartonlänge [cm]:** 32

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.017296

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

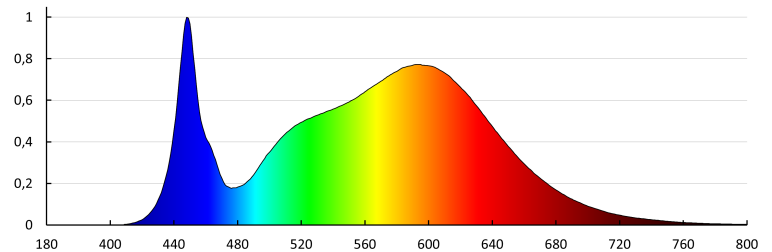

KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37294) IPER LED 10W-NW-L  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

