

# **37297** IPER LED 35W-NW-L

#### LED- Deckenleuchte

5905339372970















#### **ALLGEMEINE DATEN:**

Farbe: weiß

**Einbauort**: Deckenmontage, Wandmontage **Anwendungsbereich**: innen und außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

**Länge [mm]**: 350 **Breite [mm]**: 350 **Höhe (mm)**: 55

Quecksilbergehalt: nein Integrierte LED-Lichtquelle: ja

#### **TECHNISCHE DATEN:**

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50 Maximale Leistung [W]: 35

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II

Abdeckungsmaterial: Kunststoff

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom der Leuchte [lm]: 4200 Lichtstrom der Leuchte Фuse [lm]: 5450

Lichtstrom der Leuchte Φuse [Im]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000 Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 80

Sockel: wires

Lebensdauer [h]: 50000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥50000

Abstrahlwinkel [°]: 120 Lichtausbeute (Im/W): 120

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40

Gehäusematerial: Kunststoff

Anschlussart: Selbstklemmender Würfel

Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10 IP-Klasse (Schutzart): 65

#### LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1 Stückzahl in Großverpackung: 5

Erstellt am: 08.12.2023, 16:38


Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.





# 37297 IPER LED 35W-NW-L

### LED- Deckenleuchte



Netto-Einzelgewicht [g]: 1278

Grammatur [g]: 1564


Länge der Einzelverpackung [cm]: 36 Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5 Höhe der Einzelverpackung [cm]: 36

Kartongewicht [kg]: 7.82 Kartonbreite [cm]: 32.5 Kartonhöhe [cm]: 38 Kartonlänge [cm]: 38

Kartonvolumen [m³]: 0.04693


## **ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:**

 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

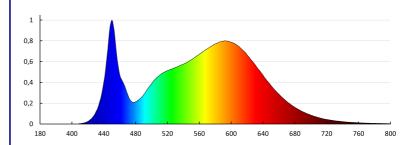

KANLUX S.A. (kat 37297) IPER LED 35W-NW-L / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)





Erstellt am: 08.12.2023, 16:38

Technische Änderungen vorbehalten. Die in diesem Material enthaltenen Daten sind nicht rechtsverbindlich. Photometrie: Ergebnisse aus der Untersuchung einer bestimmten Probe.

