

## 37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

5905339373021



### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** weiß

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Länge [mm]:** 200

**Breite [mm]:** 200

**Höhe (mm):** 55

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 10

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** Kunststoff

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** 1200

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 1450

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** in Kugel (360°)

**Farbtemperatur:** weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Socket:** wires

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq$ 50000

**Abstrahlwinkel [°]:** 120

**Lichtausbeute (lm/W):** 120

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -20÷40

**Gehäusematerial:** Kunststoff

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 1,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 45-


**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Wirkungswinkel des Sensors [°]:** 150

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 50

## 37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

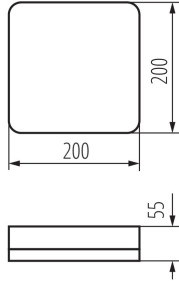

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 10

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

**Reichweite des Sensors [m]:** 3-8

### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 5

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 5

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 508

**Grammatur [g]:** 660

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 21

**Kartongewicht [kg]:** 3.3

**Kartonbreite [cm]:** 23


**Kartonhöhe [cm]:** 23.5

**Kartonlänge [cm]:** 32

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.017296

### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

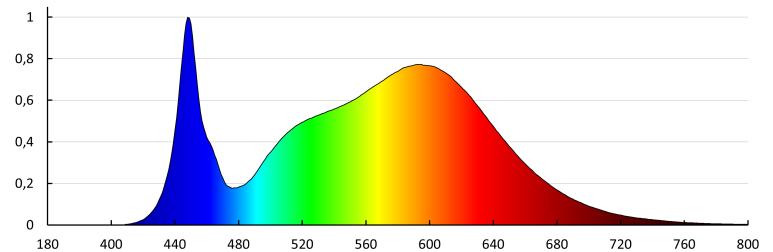

## 37302 IPER LED 10W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37302) IPER LED 10W-NW-L- SE  
Lampy: 1 x IPER LED 10W-NW

