

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

5905339373038




ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß
Einbauort: Deckenmontage, Wandmontage
Anwendungsbereich: innen und außen
Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m
Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein
Wykrywanie ruchu: ja
Länge [mm]: 200
Breite [mm]: 200
Höhe (mm): 55
Empfindlichkeitseinstellung: ja
Quecksilbergehalt: nein
Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC
Nennfrequenz [Hz]: 50
Maximale Leistung [W]: 19
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II
Abdeckungsmaterial: Kunststoff
Dioden Typ: LED SMD
Lichtstrom der Leuchte [lm]: 2280
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 2900
Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)
Farbtemperatur: weiß
Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000
Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6
Farbwiedergabeindex: 80
Socket: wires
Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: \geq 50000
Abstrahlwinkel [°]: 120
Lichtausbeute (lm/W): 120
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -20÷40
Gehäusematerial: Kunststoff
Sensor Typ: Mikrowellen-
Anschlussart: Selbstklemmender Würfel
Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm²]: 1,5
Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.): 45-
Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]: 5800
Wirkungswinkel des Sensors [°]: 150
Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]: 50

LED- Deckenleuchte

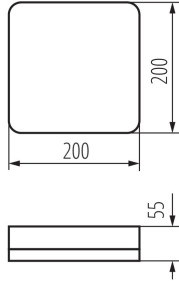

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 65

Reichweite des Sensors [m]: 3-8

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 5

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 5

Netto-Einzelgewicht [g]: 508

Grammatur [g]: 660

Länge der Einzelverpackung [cm]: 21

Breite der Einzelverpackung [cm]: 6.5

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 21

Kartongewicht [kg]: 3.3

Kartonbreite [cm]: 23


Kartonhöhe [cm]: 23.5

Kartonlänge [cm]: 32

Kartonvolumen [m³]: 0.017296

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

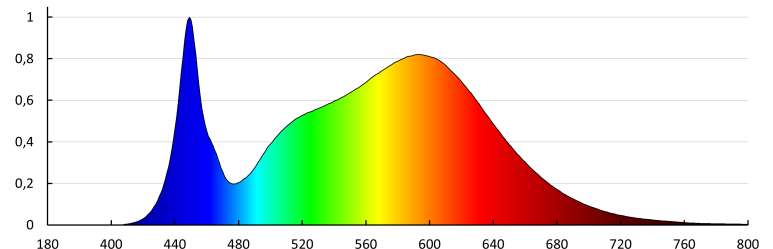

37303 IPER LED 19W-NW-L-SE

LED- Deckenleuchte

KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37303) IPER LED 19W-NW-L-SE
Lampy: 1 x IPER LED 19W-NW-L

