

Oprawa pyłoszczelna LED

5905339381415



up to
170 lm/W

IP
65



PRODUKT Z ATYCEM



Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 5 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP65, zapewniają doskonale oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączki oraz przewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

DANE OGÓLNE:

Kolor: szary

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość łączenia przelotowego opraw : tak

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1500

Szerokość [mm]: 75

Wysokość [mm]: 75

Ilość dławic : 2

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 52 / 44,5 / 37 / 29,5

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza : PC


Rodzaj diody : LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 8400 / 7300 / 6200 / 5000


Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 9200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała



Oprawa pyłoszczelna LED

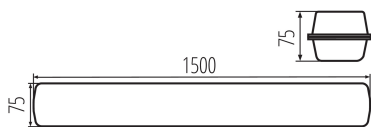


Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Wskaźnik oddawania barw: 80
Trwałość [h]: 50000
Ilość cykli wł/wył: ≥80000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷40
Materiał obudowy: PC
Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa
Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5
Stopień IK: 08
Stopień IP: 65

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 9
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 9
Masa jednostkowa netto [g]: 1712
Gramatura [g]: 1988.89
Waga sztuki brutto [g]: 1896
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 150.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 8
Waga kartonu [kg]: 17.90001
Szerokość kartonu [cm]: 27
Wysokość kartonu [cm]: 26
Długość kartonu [cm]: 151.5
Objętość kartonu [m³]: 0.106353

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029

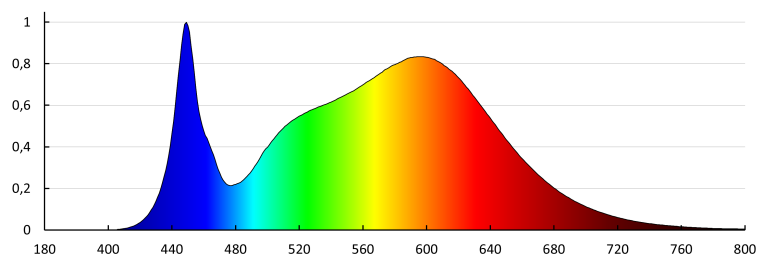


38141 MAH PRO 52W 15R-NW

Oprawa pyłoszczelna LED

KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38141) MAH PRO 52W 15R-NW
Lampy: 1 x MAH PRO 52W 15R - 8400lm

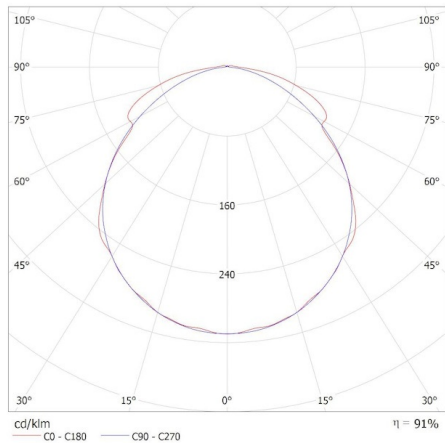

AKCESORIA

38144

MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144)
MAH PRO SENSOR

