


Einbau-Downlight

5905339383600



Die Serie der Kanlux ARET Leuchten besteht aus Dekorringen aus Aluminiumlegierung und Stahlblech. Diese Spotleuchten sind ohne Lampenfassung - Sie wählen selbst, ob Sie eine GZ10- oder GX5.3-Lampenfassung einsetzen möchten. Dadurch können die Leuchtmittel an Installationen angepasst werden, die Sie in den vorhandenen Räumen haben. Kanlux ARET bewähren sich als Zusatzbeleuchtung sowohl in Privaträumen als auch in Bars und Restaurants, also überall dort, wo Sie eine interessante Raumeinrichtung hervorheben oder ein Akzent setzen möchten.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: weiß / schwarz

Notwendige Verwendung von selbstabschirmenden Lampen: ja

Einbauort: Deckeneinbau

Anwendungsbereich: innerhalb

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 0,5m

Dekorring ohne keramische Fassung: ja

Austauschbare Lampe/Lichtquelle: ja

Darf nicht mit wärmeisolierendem Material abgedeckt werden.:

ja

Höhe (mm): 40

Durchmesser [mm]: 100

Montagebohrung [mm]: 90

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Maximale Leistung [W]: max 10

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: II/III

Leuchtmittel: MR16/PAR16

Leuchtmittel im Set enthalten: nein

Sockel (Leuchtmittel): Gx5,3/GU10

Umgebungstemperaturbereich [°C]: 5÷25

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Winkeleinstellung der Leuchte: in einer Achse

Winkeleinstellung der Leuchte [°]: 20

IP-Klasse (Schutzart): 20

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück


Verpackungsart: 50

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 50

Netto-Einzelgewicht [g]: 104

Einbau-Downlight

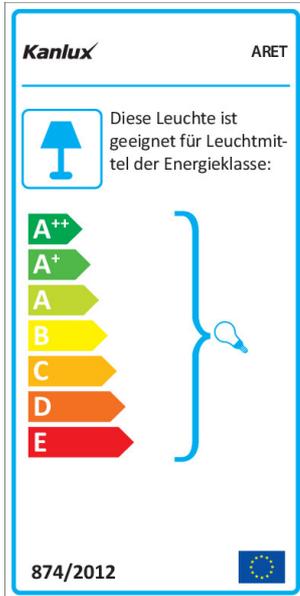

Grammatur [g]: 147.6

Brutto-Einzelgewicht [g]: 140

Länge der Einzelverpackung [cm]: 10

Breite der Einzelverpackung [cm]: 10

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 5

Kartongewicht [kg]: 7.38

Kartonbreite [cm]: 22

Kartonhöhe [cm]: 27.5

Kartonlänge [cm]: 52.5

Kartonvolumen [m³]: 0.031763

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- Dekoring ohne keramische Fassung

