

38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED Außenstrahler

5905339384232



Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußeren Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: schwarz

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage

Anwendungsbereich: für industrielle anwendungen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Breite [mm]: 291

Höhe (mm): 253

Tiefe [mm]: 78

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Maximale Leistung [W]: 100

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: Hartglas

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 13500

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 16300

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: w szerokim stożku (120°)


Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: ≤ 6

Farbwiedergabeindex: ≥ 95

LED Außenstrahler

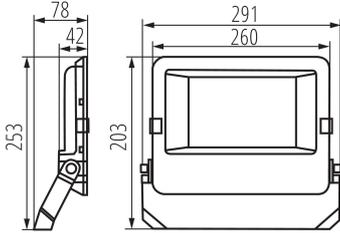


Lebensdauer [h]: 50000
Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 25000
Abstrahlwinkel [°]: X125/Y65
Lichtausbeute (lm/W): 135
Umgebungstemperaturbereich [°C]: -30÷45
Gehäusematerial: Metall
Anschlussart: freie Leitungsenden
Kabel Typ: H05RN-F
Leitungslänge [m]: 0.28
Leitungsdurchmesser [mm²]: 1
Aufwärmzeit der Lampe [s]: $\leq 0,5$
Lampenzündzeit [s]: $\leq 0,5$
Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]: 180
IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 08
IP-Klasse (Schutzart): 65

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück
Verpackungsart: 4
Stückzahl in Zwischenverpackung: 1
Stückzahl in Großverpackung: 4
Netto-Einzelgewicht [g]: 1990
Grammatur [g]: 2335
Brutto-Einzelgewicht [g]: 2228
Länge der Einzelverpackung [cm]: 31
Breite der Einzelverpackung [cm]: 5.5
Höhe der Einzelverpackung [cm]: 28.5
Kartongewicht [kg]: 9.34
Kartonbreite [cm]: 25.5
Kartonhöhe [cm]: 31
Kartonlänge [cm]: 32
Kartonvolumen [m³]: 0.025296

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantierklärung, die auf der Website verfügbar ist

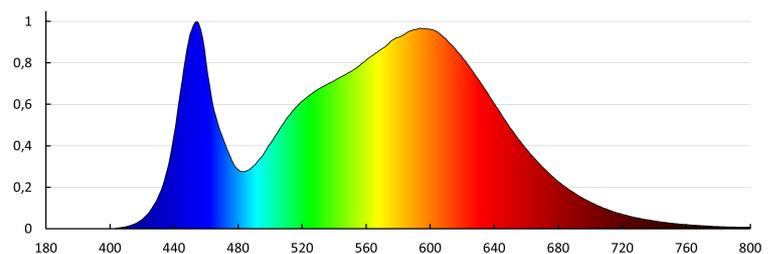


38423 FL AGOR/A PRO 100W NW

LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW / Krzywa rozsytu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38423) FL AGOR/A PRO 100W NW
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 100W

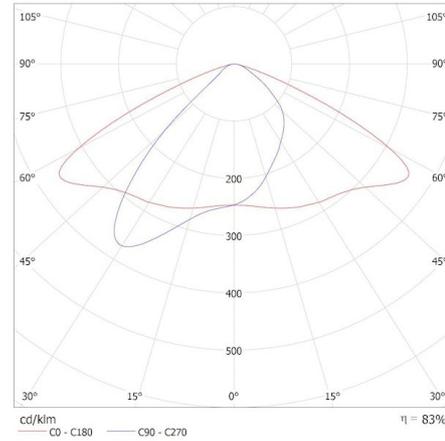


ZUBEHÖR

38426

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



38427

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



38428

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

