

LED Außenstrahler

5905339384256



Die Flutlichtstrahler Kanlux AGOR PRO sind eine moderne und langlebige Beleuchtungslösung, ideal für Bereiche wie Sportanlagen, Produktionshallen oder Fassaden von Industrie- und Lagergebäuden. Sie sind in drei Wattstärken erhältlich: 100W, 150W und 200W und in symmetrischer (140 lm/W) und asymmetrischer (135 lm/W) Ausführung. Mit einer Schutzart von IP65 und einer Widerstandsfähigkeit von IK08 widerstehen sie effektiv äußeren Einflüssen. Die robuste Konstruktion aus Aluminiumguss, ein verstärkter Kühlkörper und eine Winkelverstellung bis zu 270° gewährleisten eine lange Lebensdauer und Vielseitigkeit. Sie arbeiten mit einer Farbtemperatur von 4000K und werden mit einer 5-Jahres-Garantie geliefert. Zubehör mit Schutzgitter ist erhältlich.

#### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** schwarz

**Einbauort:** Deckenmontage, Wandmontage

**Anwendungsbereich:** für industrielle anwendungen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 1m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** nein

**Breite [mm]:** 346

**Höhe (mm):** 387

**Tiefe [mm]:** 98

**Quecksilbergehalt:** nein

**Quecksilbergehalt der Lampe (mg):** 0

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

#### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 200

**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** I

**Abdeckungsmaterial:** Hartglas

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom [lm]:** 27000

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** 32610

**Lichtstrom der Leuchte  $\Phi$ use [lm]:** w szerokim stożku (120°)

**Farbtemperatur:** weiß


**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:**  $\geq 80$

## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

### LED Außenstrahler

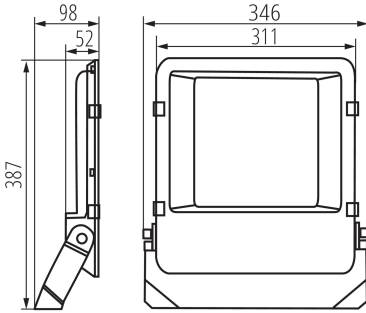

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 25000$

**Abstrahlwinkel [°]:** X125/Y65

**Lichtausbeute (lm/W):** 135

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -30÷45

**Gehäusematerial:** Metall

**Anschlussart:** freie Leitungsenden

**Kabel Typ:** H05RN-F

**Leitungslänge [m]:** 1

**Leitungsdurchmesser [mm²]:** 1

**Leuchte verstellbar in vertikaler Ebene [°]:** 180

**IK-Klasse (Stoßfestigkeit):** 08

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 3

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 3

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 4100

**Grammatur [g]:** 4660

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 4482

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 36

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 41.5

**Kartongewicht [kg]:** 13.98

**Kartonbreite [cm]:** 21.5


**Kartonhöhe [cm]:** 44

**Kartonlänge [cm]:** 37

**Kartonvolumen [m³]:** 0.035002

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

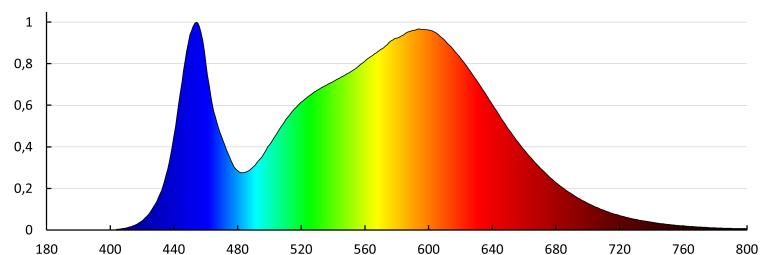


## 38425 FL AGOR/A PRO 200W NW

LED Außenstrahler

KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38425) FL AGOR/A PRO 200W NW  
Lampy: 1 x FL AGOR/A PRO 200W

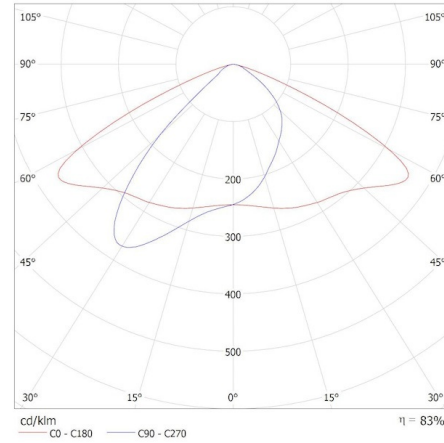


### ZUBEHÖR

**38426**

FL AGOR PRO GRID 100W


Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 100W, FL AGOR PRO GRID 100W, black (38426)



**38427**

FL AGOR PRO GRID 150W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 150W, FL AGOR PRO GRID 150W, black (38427)



**38428**

FL AGOR PRO GRID 200W

Protective grid for floodlight FL AGOR PRO 200W, FL AGOR PRO GRID 200W, black (38428)

