

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler

5905339386007



Der modulare Fluter Kanlux STADER ermöglicht die Kombination von 1 bis 4 Modulen und bietet somit eine Leistung von 200W (30.000 lm) bis 800W (120.000 lm). Das Leuchtenmodul besteht aus: Gehäuse, LED-Modul, Stromversorgung, Linsensystem und Kabeln zur Verbindung weiterer Module. Die Lichtausbeute des Strahlers beträgt 150 lm/W, die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von festen Gegenständen und Wasser ist IP66 und die Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen IK10. Der verstellbare Ausleger ermöglicht eine präzise Einstellung des Abstrahlwinkels der Leuchte. Das Gehäuse besteht aus Aluminiumguss mit einem PC-Diffusor, und die verfügbare Farbtemperatur beträgt 4000 K. Die Länge der Anschlusskabel (Anschluss oder Verbindung mit einem anderen Modul) beträgt ≥ 20 cm. Garantie: 5 Jahre.

ALLGEMEINE DATEN:

Farbe: grau

Einbauort: Wandmontage, Deckenmontage, Bodenmontage

Anwendungsbereich: außen

Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt: 1m

Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer: nein

Wykrywanie ruchu: nein

Länge [mm]: 360

Breite [mm]: 90

Höhe (mm): 182

Quecksilbergehalt: nein

Quecksilbergehalt der Lampe (mg): 0

Integrierte LED-Lichtquelle: ja

TECHNISCHE DATEN:

Nennspannung [V]: 220-240 AC

Nennfrequenz [Hz]: 50

Leistungsfaktor: 0.95

Maximale Leistung [W]: 200

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: I

Abdeckungsmaterial: PC

Dioden Typ: LED SMD

Lichtstrom [lm]: 30000

Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: 33500


Lichtstrom der Leuchte Φ use [lm]: in Kugel (360°)

Farbtemperatur: weiß

Ähnliche Farbtemperatur [K]: 4000

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler

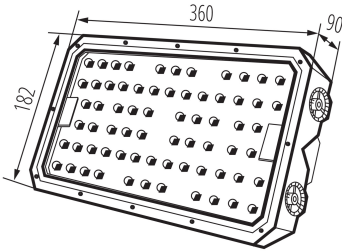

Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen: 6

Farbwiedergabeindex: 70

Lebensdauer [h]: 100000

Anzahl der Schalt-Zyklen: ≥ 30000

Abstrahlwinkel [°]: 60

Lichtausbeute (lm/W): 150

Umgebungstemperaturbereich [°C]: -25÷40

Gehäusematerial: Aluminiumlegierung

Anschlussart: freie Leitungsenden

Kabel Typ: H05RN-F

Leitungsdurchmesser [mm²]: 1

IK-Klasse (Stoßfestigkeit): 10

IP-Klasse (Schutzart): 66

LOGISTIKDATEN:

Maßeinheit: Stück

Verpackungsart: 4

Stückzahl in Zwischenverpackung: 1

Stückzahl in Großverpackung: 4

Netto-Einzelgewicht [g]: 3650

Grammatur [g]: 4145

Brutto-Einzelgewicht [g]: 3928

Länge der Einzelverpackung [cm]: 42.5

Breite der Einzelverpackung [cm]: 23

Höhe der Einzelverpackung [cm]: 12


Kartongewicht [kg]: 16.58

Kartonbreite [cm]: 24

Kartonhöhe [cm]: 51

Kartonlänge [cm]: 43.5

Kartonvolumen [m³]: 0.053244

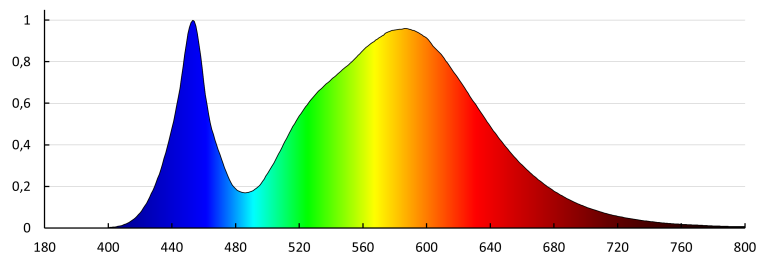

38600 FL STADER 200W 60D NW

LED Außenstrahler

ZUBEHÖR

38601



FLS BRACKET Uchwyt montażowy FLS BRACKET (38601) do oprawy FL STADER 200W (38600)

38602




FLS CON ELE Łącznik FLS CON ELE (38602) do oprawy FL STADER 200W (38600)

38603



FLS LENS 20D Soczewki FLS LENS 20D (38603) z kątem 20 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)

38604



FLS LENS 40D Soczewki FLS LENS 40D (38604) z kątem 40 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)

38605



FLS LENS 90D Soczewki FLS LENS 90D (38605) z kątem 90 stopni do oprawy FL STADER 200W (38600)