

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

LED- Deckenleuchte

5905339387905



Die LED-Leuchten Kanlux BENO sind eine einzigartige Konstruktion mit einer außergewöhnlichen Lichtwirkung. Sie zeichnen sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit aus, dank der Schutzart IP65 (bei Verwendung einer Kabelverschraubung), wodurch sie sowohl in Innenräumen als auch im Freien installiert werden können. Sie haben eine Lebensdauer von 50.000 Stunden, und die hohe Energieeffizienzklasse C sorgt für einen sparsamen Energieverbrauch.

Kanlux BENO LED ist in zwei Größen und vier Leistungsstufen sowie in drei Farbtemperaturen (4000K, 3000K und 3500K) erhältlich und kann so an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Die aus Polycarbonat (PC) gefertigte Leuchte zeichnet sich durch eine einfache und schnelle Montage an der Decke oder an der Wand aus. Die Version mit Bewegungssensor (BENO LED -SE) ermöglicht die Einstellung des Betriebsbereichs. Dank seines einzigartigen Designs und seiner Multifunktionalität eignet sich Kanlux BENO LED perfekt als Dekoration für jedes Interieur. Für das Produkt gilt eine Garantie von 5 Jahren.

### ALLGEMEINE DATEN:

**Farbe:** graphit

**Einbauort:** Wandmontage, Deckenmontage

**Anwendungsbereich:** innen und außen

**Min.Installationsabstand zum beleuchteten Objekt:** 0,5m

**Möglichkeit des Betriebes mit einem Dimmer:** nein

**Wykrywanie ruchu:** ja

**Höhe (mm):** 57

**Durchmesser [mm]:** 220

**Empfindlichkeitseinstellung:** ja

**Quecksilbergehalt:** nein

**Integrierte LED-Lichtquelle:** ja

### TECHNISCHE DATEN:

**Nennspannung [V]:** 220-240 AC

**Nennfrequenz [Hz]:** 50

**Maximale Leistung [W]:** 12 / 18


**Schutzklasse gegen elektrischen Schlag:** II

**Abdeckungsmaterial:** PC

**Gehäusematerial:** PC

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

### LED- Deckenleuchte

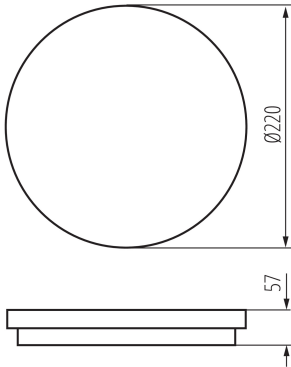

**Dioden Typ:** LED SMD

**Lichtstrom der Leuchte [lm]:** max 1610 / 1740 / 1740

**Farbtemperatur:** warmweiß, weiß

**Ähnliche Farbtemperatur [K]:** 3000/3500/4000

**Farbkonsistenz in MacAdam-Ellipsen:** 6

**Farbwiedergabeindex:** 80

**Lebensdauer [h]:** 50000

**Anzahl der Schalt-Zyklen:**  $\geq 30000$

**Abstrahlwinkel [°]:** 110

**Umgebungstemperaturbereich [°C]:** -15÷35

**Sensor Typ:** Mikrowellen-

**Anschlussart:** Selbstklemmender Würfel

**Querschnittbereich der verwendeten Leitungen [mm<sup>2</sup>]:** 0,75÷1,5

**Sensor-Schaltzeit (Sek.-Min.):** 5-5

**Aufwärmzeit der Lampe [s]:**  $\leq 1$

**Lampenzündzeit [s]:**  $\leq 0,5$

**Arbeitsfrequenz des Sensors [MHz]:** 5800

**Einstellbare Restlicht-Beleuchtungsstärke, ab der der Sensor eine Bewegung erkennt [lx]:** 2/10/50/off

**IP-Klasse (Schutzart):** 65

#### LOGISTIKDATEN:

**Maßeinheit:** Stück

**Verpackungsart:** 10

**Stückzahl in Zwischenverpackung:** 1

**Stückzahl in Großverpackung:** 10

**Netto-Einzelgewicht [g]:** 628

**Grammatur [g]:** 781

**Brutto-Einzelgewicht [g]:** 738

**Länge der Einzelverpackung [cm]:** 22.5

**Breite der Einzelverpackung [cm]:** 6.5

**Höhe der Einzelverpackung [cm]:** 22.5

**Kartongewicht [kg]:** 7.81

**Kartonbreite [cm]:** 34.5

**Kartonhöhe [cm]:** 25.5

**Kartonlänge [cm]:** 46

**Kartonvolumen [m<sup>3</sup>]:** 0.040469

#### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:

- 5 Jahre Garantie gemäß den Bedingungen der Garantieerklärung, die auf der Website verfügbar ist

## 38790 BENO 12-18W CCT-O-SEG

### LED- Deckenleuchte

#### BENO 12-18W CCT-L G

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O G

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L G

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O G

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L W

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O W

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L W

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O W

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEG

12W	18W
3000K 1100lm	3000K 1630lm
3500K 1180lm	3500K 1770lm
4000K 1190lm	4000K 1750lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEG

12W	18W
3000K 1070lm	3000K 1610lm
3500K 1150lm	3500K 1740lm
4000K 1170lm	4000K 1740lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEG

24W	30W
3000K 2190lm	3000K 2690lm
3500K 2380lm	3500K 2940lm
4000K 2350lm	4000K 2880lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEG

24W	30W
3000K 2330lm	3000K 2850lm
3500K 2530lm	3500K 3120lm
4000K 2500lm	4000K 3050lm

#### BENO 12-18W CCT-L-SEW

12W	18W
3000K 1230lm	3000K 1840lm
3500K 1310lm	3500K 2000lm
4000K 1320lm	4000K 1980lm

#### BENO 12-18W CCT-O-SEW

12W	18W
3000K 1300lm	3000K 1920lm
3500K 1400lm	3500K 2080lm
4000K 1400lm	4000K 2060lm

#### BENO 24-30W CCT-L-SEW

24W	30W
3000K 2610lm	3000K 3180lm
3500K 2820lm	3500K 3490lm
4000K 2790lm	4000K 3410lm

#### BENO 24-30W CCT-O-SEW

24W	30W
3000K 2650lm	3000K 3230lm
3500K 2860lm	3500K 3530lm
4000K 2820lm	4000K 3460lm