


26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Alimentation LED

5905339263858

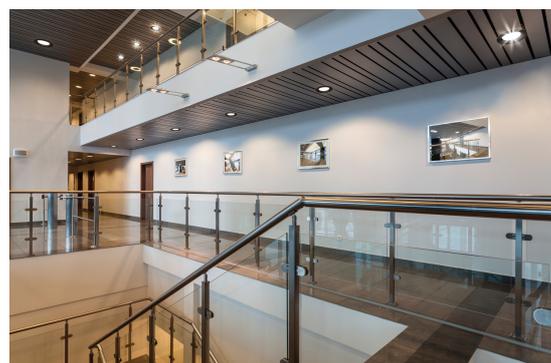

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Usage: intérieur

Compatibilité avec un variateur: non

Sprawność zasilacza [%]: 88

Longueur [mm]: 133

Largeur [mm]: 50

Hauteur [mm]: 26

L'alimentation dédiée aux luminaires LED [index] : 26382, 26383

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Courant nominal [A]: 0,22

Fréquence nominale [Hz]: 50

λ : 0,95

Puissance nominale [W]: 23,1-29,4

Puissance maximale [W]: 29,4

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Type d'alimentation électrique: courant continu

Protection thermique: 110°C

Température maximale Ta [°C]: 45

Tension d'entrée - PRI[V]: 220-240

Tension de sortie - SEC[V]: 27-42

courant de sortie - sec[ma]: 550-700

Degré IP: 20

Tc [°C]: 75

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 70

Unité par carton: 1

Conditionnement : 70

Poids unitaire net [g]: 124

Poids [g]: 150.34

Poids unitaire brut [g]: 146

Longueur carton emballage [cm]: 14.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 6

Hauteur emballage unitaire [cm]: 3

Date of issue: 06.02.2025, 15:22

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26385 TIBERI DRV C&P M700MA

Alimentation LED

Poids carton [kg]: 10.5238

Largeur carton [cm]: 32

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 34

Volume carton [m³]: 0.025024