


26480 MERIL DLP-50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339264800



MERIL DLP-50-W

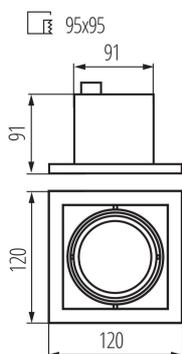

Kanlux MERIL sont des luminaires de type downlight, avec une source lumineuse remplaçable. Les luminaires sont disponibles dans la variante avec un ou deux points lumineux. Un de leurs avantages est la possibilité de régler l'angle librement.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Longueur [mm]: 120

Largeur [mm]: 120

Hauteur [mm]: 90

Orrifice de montage [mm]: 95x95

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: I

Source de lumière: PAR16

Source de lumière incluse: non

Culot: GU10

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Type de branchement: Connecteur à vis

Plage section de câble [mm²]: 1÷2,5

Réglage du faisceau du luminaire: dans deux axes

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30/30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 20

Unité par carton: 1

Conditionnement: 20

Poids unitaire net [g]: 420

Poids [g]: 528.5

Longueur carton emballage [cm]: 12.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 12.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 13.5

Poids carton [kg]: 10.57

Largeur carton [cm]: 27

26480 MERIL DLP-50-W

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Hauteur carton [cm]: 28.5

Longueur carton [cm]: 66

Volume carton [m³]: 0.050787