

26822 SENTO-O-WT-B/B

Détecteur de mouvement PIR

5905339268228



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: noir

Mode d'installation: saillie, à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur - extérieur

Micro-intervalle entre les contacts relais: oui

Hauteur MAX [mm]: 74

Diamètre [mm]: 111

Orrifice de montage [mm]: Ø66

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Classe électrique: II

Matériau: matériau plastique

Plage de températures ambiantes[°C]: -20÷40

Type de détecteur: 3xPIR

Type de branchement: Connecteur de raccordement

Plage section de câble [mm²]: 0,75÷1,5

Durée de fonctionnement du capteur [seconde-minute]: 10-30

angle de détection du capteur [°]: H360

Durée de fonctionnement maximum [min]: 30

Durée minimum de fonctionnement [s]: 10

Puissance maximale [VA]: 2000

Réglage du seuil d'éclairement pour détection de mouvement [lx]: 3-2000

Degré IP: 44/20

Portée du capteur [m]: max 17

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Unité par carton: 1

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 180

Poids [g]: 256.8

Poids unitaire brut [g]: 240

Longueu carton emballage [cm]: 11.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 12

Poids carton [kg]: 12.84

Date of issue: 04.02.2025, 10:53


Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

26822 SENTO-O-WT-B/B

Détecteur de mouvement PIR

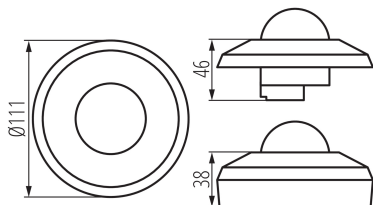

Largeur carton [cm]: 48
Hauteur carton [cm]: 26
Longueur carton [cm]: 60
Volume carton [m³]: 0.07488

