

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Luminaire LED high bay

5905339271631



up to
170 lm/W

IP
65

10K



Les high-bay Kanlux HB PRO STRONG offrent une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W. Grâce à l'alimentation 1-10V avec fonction de gradation, qui permet de régler l'intensité lumineuse, ainsi qu'à la possibilité de régler manuellement la puissance du luminaire aux niveaux suivants : 100 %, 75 % et 50 %, vous aurez un contrôle encore plus grand sur l'éclairage. Kanlux HB PRO STRONG en version 200W génère un flux lumineux de 34 000 lm, ce qui garantit la visibilité même dans les grands espaces. Kanlux HB PRO STRONG est équipé de caractéristiques de sécurité optimales. La protection contre les dommages mécaniques au niveau IK10 (à l'aide d'une grille de protection) et la résistance à la pénétration de l'eau et de la poussière au niveau IP65 font de ce luminaire un choix sûr pour diverses applications. Les luminaires Kanlux HB PRO STRONG bénéficient non seulement d'une garantie de 5 ans, mais aussi de 50 000 heures d'utilisation. En outre, une large gamme d'accessoires disponibles, tels que des grilles de protection, des lentilles et des supports muraux et de plafond, vous permet d'adapter le luminaire aux besoins spécifiques de votre espace.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: 1-10V

Hauteur [mm]: 112

Diamètre [mm]: 299

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 100 / 75 / 50

Classe électrique: I

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 17000 / 12750 / 8500

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000


Date of issue: 12.09.2024, 12:41

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Luminaire LED high bay

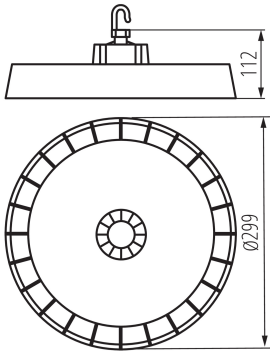

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam : 6

Indice de rendu des couleurs : 80

Durée de vie [h] : 50000

Nombre de cycles on/off : ≥ 25000

Angle de vision [°] : 90

Plage de températures ambiantes[°C] : -30÷50

Matériau du boîtier : alliage en aluminium

Matériau vitre de protection : matériau plastique

Type de branchement : extrémités libres des conducteurs

Type de câble : H05RN-F

Longueur du fil [cm] : 0.3

Section câble [mm²] : 1

Degré IK : 08

Degré IP : 65

DONNÉES LOGISTIQUES :

Unité de mesure : unité

Unité par emballage : 1

Unité par carton : 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g] : 2020

Poids [g] : 2560

Poids unitaire brut [g] : 2556

Longueu carton emballage [cm] : 34

Largeur emballage unitaire [cm] : 34

Hauteur emballage unitaire [cm] : 15

Poids carton [kg] : 2.56

Largeur carton [cm] : 34

Hauteur carton [cm] : 15

Longueur carton [cm] : 34

Volume carton [m³] : 0.01734

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

ACCESSOIRES

38137

HBPHS BRACKET


Wspornik montażowy do oprawy HB PRO STRONG, HBPHS BRACKET (38137)



27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Luminaire LED high bay


38135



HBPHS GRID 150W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38136



HBPHS GRID 200W

Siatka ochronna do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS GRID 200W (38136)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 60D (38138)

38129



HBPHS LENS 200W 120D

Soczewka 120 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 120D (38129)

38128

HBPHS LENS 200W 60D

Soczewka 60 stopni do oprawy HB PRO STRONG 200W-NW, HBPHS LENS 200W 60D (38128)

27163 HB PRO STRONG 100W-NW

Luminaire LED high bay

