


27166 HB PROSTRONG 150WD

Luminaire LED high bay

5905339271662

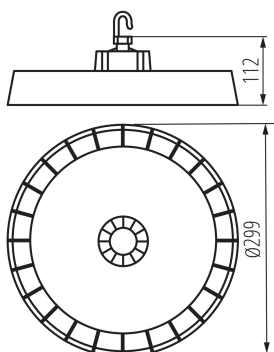

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: gris

Mode d'installation: convient pour être suspendu au plafond

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 1m

Compatibilité avec un variateur: DALI

Hauteur [mm]: 112

Diamètre [mm]: 299

Teneur en mercure: non

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

Nombre de modules (Source lumineuse LED): 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 150

Classe électrique: I

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Matériau vitre de protection: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 25500

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 26850

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 25000

Angle de vision [°]: 90

Efficacité lumineuse [lm/W]: 170

Plage de températures ambiantes [°C]: -30÷50

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Type de câble: H05RN-F

Longueur du fil [cm]: 0.3

Section câble [mm²]: 1

Degré IK: 08

Degré IP: 65

27166 HB PROSTRONG 150WD

Luminaire LED high bay



Kształt: rond

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 2308

Poids [g]: 2806

Poids unitaire brut [g]: 2806

Longueu carton emballage [cm]: 34

Largeur emballage unitaire [cm]: 34

Hauteur emballage unitaire [cm]: 15

Poids carton [kg]: 2.806

Largeur carton [cm]: 34

Hauteur carton [cm]: 15

Longueur carton [cm]: 34

Volume carton [m³]: 0.01734

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :


- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet
- L'indice IK10 est atteint lorsqu'une grille de protection est utilisée (sans le filet IK08).

27166 HB PROSTRONG 150WD

Luminaire LED high bay

ACCESSOIRES

38135



HBPHS GRID 150W

Protective grid for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS GRID 150W (38135)

38139



HBPHS LENS 150W 120D

120 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW, HBPHS LENS 150W 120D (38139)

38138



HBPHS LENS 150W 60D

60 degree lens for HB PRO STRONG 150W-NW frame, HBPHS LENS 150W 60D (38138)