

## 27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking

5905339273307



Les LED Kanlux STREET sont équipées de diodes de très haute qualité, fixées sur des modules qui peuvent être remplacés. Leur efficacité est de 130 lumens par watt ! Leur design moderne s'intègre très bien dans l'espace urbain. Pour les luminaires, nous recommandons l'adaptateur ADTR15D.

### DONNÉES GÉNÉRALES:



**Couleur:** gris  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 1m  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 265  
**Largeur [mm]:** 74  
**Hauteur [mm]:** 354  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 30  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** matériau plastique  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 3900  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 6$   
**Indice de rendu des couleurs:** 70  
**Durée de vie [h]:** 35000  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 20000$   
**Angle de vision [°]:** X100/Y145  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 130  
**Plage de températures ambiantes[°C]:** -35÷40  
**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium  
**Type de branchement:** extrémités libres des conducteurs  
**Longueur du fil [cm]:** 0.4  
**Section câble [mm<sup>2</sup>]:** 1  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Degré IP:** 65

## 27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking

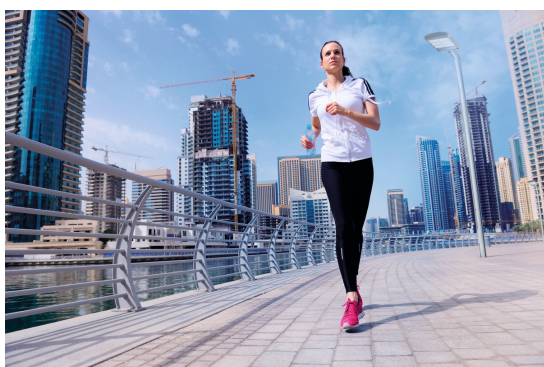

### DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

Poids unitaire net [g]: 1822

Poids [g]: 2200

Longueu carton emballage [cm]: 38.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 13

Hauteur emballage unitaire [cm]: 31.5

Poids carton [kg]: 2.2

Largeur carton [cm]: 13


Hauteur carton [cm]: 31.5

Longueur carton [cm]: 38.5

Volume carton [m<sup>3</sup>]: 0.015766


### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- STREET LED ADTR 15D Deux plages de réglage : - adaptateur en position verticale - réglage de -15° à +15° - adaptateur à angle droit (90 degrés) - réglage de -5° à +15°

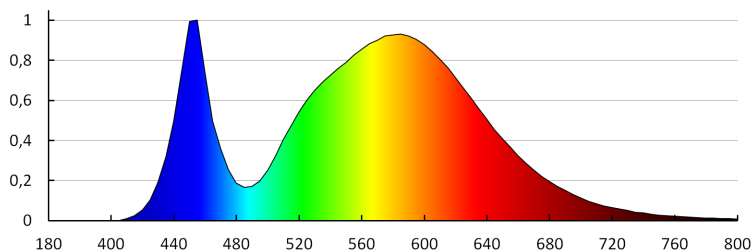

KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 27330) STREET LED 4000 NW  
Lamps: 1 x STREET LED 4000 NW

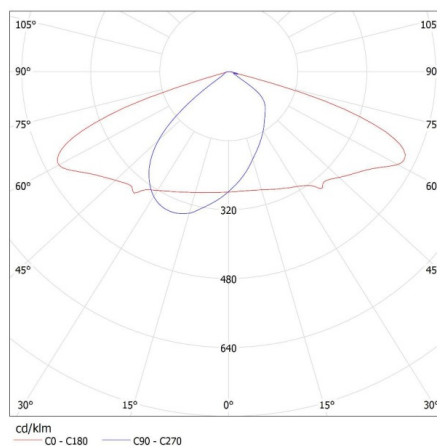

Date of issue: 16.11.2022, 01:36

Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification technique sans information préalable. Les données de ce contenu ne sont pas juridiquement contraignantes.

Photométrie : Résultats obtenus en testant un échantillon déterminé.

## 27330 STREET LED 4000 NW

Luminaire LED pour parking

### ACCESSOIRES:

**27333** STREET LED ADTR 15D



Adaptateur réglable, conçu pour le montage des luminaires à LED STREET montés sur des poteaux verticaux avec un diamètre au sommet de Ø 60 mm à Ø 63 mm.