

Luminaire étanche LED

5905339286475




### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris  
**Mode d'installation:** saillie, mural  
**Usage:** intérieur - extérieur  
**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m  
**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui  
**Compatibilité avec un variateur:** non  
**Longueur [mm]:** 1180  
**Largeur [mm]:** 80  
**Hauteur [mm]:** 70  
**source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC  
**Fréquence nominale [Hz]:** 50  
**Puissance maximale [W]:** 49  
**Classe électrique:** I  
**Matériau du diffuseur:** PC  
**Type de diode:** LED SMD  
**Flux lumineux [lm]:** 6500  
**Teinte lumière:** blanche  
**Température de couleur proximale [K]:** 4000  
**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$   
**Indice de rendu des couleurs:** 80  
**Durée de vie [h]:** 50000  
**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10  
**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$   
**Angle de vision [°]:** X70/Y95  
**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 133  
**Plage de températures ambiantes [°C]:** -25÷35  
**Type de diffuseur:** prismatique, faisceau intensif  
**Matériau du boîtier:** PC  
**Type de branchement:** Connecteur rapide  
**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1,5÷2,5  
**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$   
**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$   
**Nombre maximum de luminaires en ligne continue:** 10  
**Degré IK:** 08  
**Degré IP:** 65

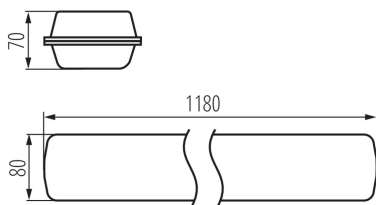

### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité par emballage:** 1

**Unité par carton:** 1

**Conditionnement :** 1

**Poids unitaire net [g]:** 2030

**Poids [g]:** 2210

**Longueu carton emballage [cm]:** 120

**Largeur emballage unitaire [cm]:** 8

**Hauteur emballage unitaire [cm]:** 7

**Poids carton [kg]:** 2.21

**Largeur carton [cm]:** 9

**Hauteur carton [cm]:** 7.5

**Longueur carton [cm]:** 120

**Volume carton [m<sup>3</sup>]:** 0.0081

### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet



KANLUX S.A. (kat 28647) FT1200 49W-840-INT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 28647) FT1200 49W-840-INT  
Lamps: 1 x FT1200 49W-840-INT

