

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

5905339331717



up to

135 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$



Kanlux TP STRONG est une réglette étanche à usage industriel grâce à des paramètres techniques optimisés: degré d'étanchéité IP65, résistance mécanique IK08, efficacité lumineuse 135lm/W et angle de diffusion X125°/Y110°, avec une garantie de 5 ans.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie, mural

Usage: intérieur - extérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Possibilité de raccordement en ligne des luminaires: oui

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1500

Largeur [mm]: 72

Hauteur [mm]: 63

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Facteur de puissance: 0.95

Puissance maximale [W]: 75

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: PC

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 10000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 12000

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: ≤ 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: ≥ 30000

Angle de vision [°]: X125/Y110

Efficacité lumineuse [lm/W]: 133

Plage de températures ambiantes [°C]: -20÷40

Matériau du boîtier: matériau plastique


Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 1,5÷2,5



33171 TP STRONG LED 75W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

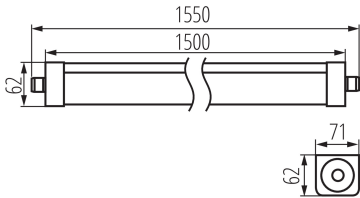

Temps de préchauffage de la lampe [s] : <1

Temps d'allumage de la lampe [s] : $\leq 0,5$

Nombre maximum de luminaires en ligne continue : 10

Degré IK: 08

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 6

Unité par carton: 1

Conditionnement : 6

Poids unitaire net [g]: 1210

Poids [g]: 1433.33

Longueur carton emballage [cm]: 157.5

Largeur emballage unitaire [cm]: 8

Hauteur emballage unitaire [cm]: 7

Poids carton [kg]: 8.59998

Largeur carton [cm]: 17


Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 160

Volume carton [m³]: 0.06256

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

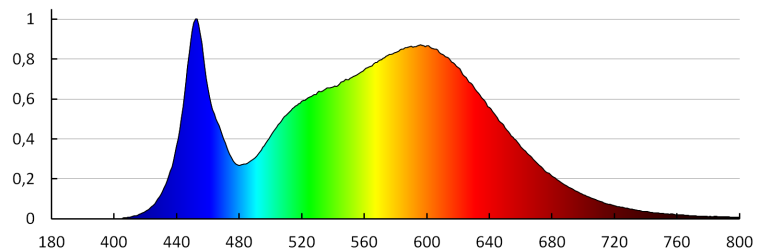

33171 TP STRONG LED 75W-NW

Luminaire profilés linéaire LED

KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33171) TP STRONG LED 75W-NW
Lamps: 1 x TP STRONG LED 75W

