


33818 ONTEC S M2302MATWCLD

Bloc de secours LED

5902052528745

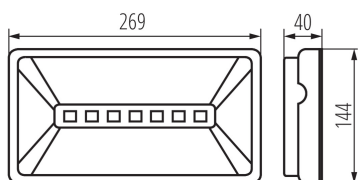

L'éclairage de secours ou d'antipanique est utilisé pour des pièces de type open space pour prévenir la panique. Il permet d'accéder à un endroit balisé par un chemin d'évacuation ainsi que l'évacuation elle-même, selon le pictogramme du luminaire.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: wall mounted, ceiling mounted

Usage: intérieur - extérieur

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance nominale [W]: 6,5

Puissance nominale (LED) [W]: 4.7

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux [lm]: 241

Flux lumineux [lm] (module éclairage de secours): 241

Teinte lumière: blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 5000

Plage de températures ambiantes[°C]: -15÷40

Accumulateur (type): LiFePO4/C

Accumulateurs (paramètres): 6.4V

Mode de fonctionnement: secours et veille

Utilisation: éclairage anti-panique

Durée de fonctionnement secours [h]: 3

Test automatique: oui

Matériau du boîtier: matériau plastique

Type de branchement: Connecteur rapide

Degré IP: 65

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 1

Unité par carton: 1

Conditionnement : 1

33818 ONTEC S M2302MATWCLD

Bloc de secours LED

ACCESSOIRES

33829

OPRAWA DWUSTRONNA OS0



33830

UCHW PODT OS S2 S3 IT

28985

ZEST POD OR00 B

33876

ZEST MONT S20 FLAGA



33871

ZEST MONT OS05

33877

ZEST MONT OS205

28974

ZEST MON OS010 W