

Panneau lumineux LED saillie

5905339372765



DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: saillie

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Longueur [mm]: 1205

Largeur [mm]: 305

Hauteur [mm]: 40

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: 34

Classe électrique: I

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4080

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: 3 x 1580

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ_{use} [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanche

Température de couleur proximale [K]: 4000

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Nombre de cycles on/off: ≥ 50000

Angle de vision [°]: 115

Efficacité lumineuse [lm/W]: 120

Plage de températures ambiantes [°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: fer

Matériau du panneau/cadre: fer

Plage section de câble [mm²]: 0,75-2,5

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 5


Unité par carton: 1

Conditionnement: 5

Poids unitaire net [g]: 1584



Panneau lumineux LED saillie

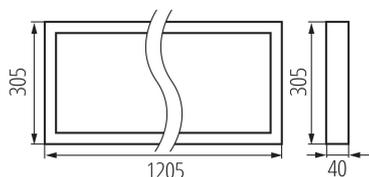

Poids [g]: 2090

Poids unitaire brut [g]: 1912

Longueu carton emballage [cm]: 121

Largeur emballage unitaire [cm]: 4.5

Hauteur emballage unitaire [cm]: 31.5

Poids carton [kg]: 10.45

Largeur carton [cm]: 24

Hauteur carton [cm]: 33

Longueur carton [cm]: 122.5

Volume carton [m³]: 0.09702

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

