

37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Panneau lumineux LED encastré

5905339372772




Switch
Power

low
UGR

up to

125 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

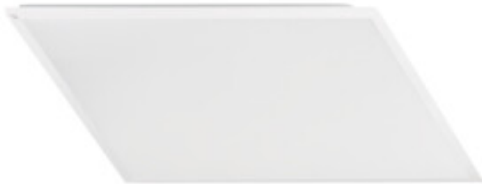

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: blanc

Mode d'installation: à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Compatibilité avec un variateur: non

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge: oui

Alimentation incluse: oui

Longueur [mm]: 595

Largeur [mm]: 595

Hauteur [mm]: 28

Teneur en mercure dans la lampe [mg]: 0

Source LED: oui

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 220-240 AC

Fréquence nominale [Hz]: 50

Puissance maximale [W]: max 35

Classe électrique: II

Matériau du diffuseur: matériau plastique

Type de diode: LED SMD

Flux lumineux du luminaire [lm]: 4040 / 4360 / 4260

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: 6 x 820

Flux lumineux utile d'une source lumineuse Φ use [lm]: dans sphère (360°)

Teinte lumière: blanc chaud, blanche, blanc froide

Température de couleur proximale [K]: 3000 / 4000 / 6500

Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam: 6

Indice de rendu des couleurs: 80

Durée de vie [h]: 50000

Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale: L70B50

Nombre de cycles on/off: \geq 50000

Angle de vision [°]: 90

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: acier

Matériau du panneau/cadre: acier


Type de branchement: Connecteur rapide

Plage section de câble [mm²]: 0,5-2,5

Degré IP: 20

UGR: <19

Panneau lumineux LED encastré

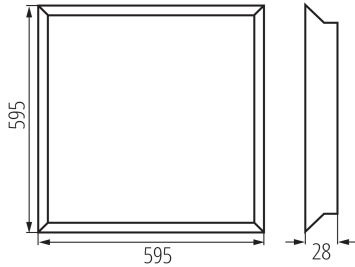

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité
Unité par emballage: 5
Unité par carton: 1
Conditionnement : 5
Poids unitaire net [g]: 1608
Poids [g]: 2142
Poids unitaire brut [g]: 1986
Longueu carton emballage [cm]: 60
Largeur emballage unitaire [cm]: 4
Hauteur emballage unitaire [cm]: 62.5
Poids carton [kg]: 10.71
Largeur carton [cm]: 20
Hauteur carton [cm]: 65
Longueur carton [cm]: 61.5
Volume carton [m³]: 0.07995

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

