
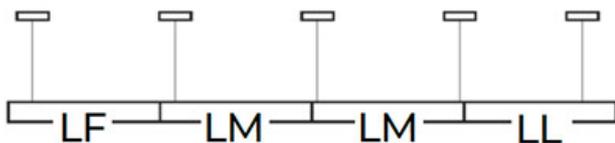


### Luminaire profilés linéaire LED

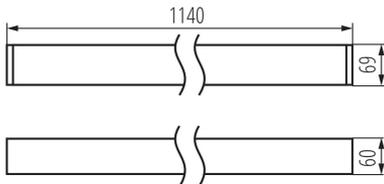

#### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Mode d'installation:** saillie

**Usage:** intérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Compatibilité avec un variateur:** DALI

**Direction faisceau lumineux:** bas

**Longueur [mm]:** 1140

**Largeur [mm]:** 60

**Hauteur [mm]:** 69

**Source LED:** oui

**Explication des marquages et symboles utilisés:** (NT) - do nadbudowania na suficie, (Z) - do zawieszenia na suficie

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Classe électrique:** I

**Matériau du diffuseur:** matériau plastique

**Type de diode:** LED SMD

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:**  $\leq 3$

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Facteur de maintenance du flux lumineux en fin de durée de vie nominale:** L90B10

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 30000$

**Plage de températures ambiantes [°C]:** 5÷25

**Matériau du boîtier:** alliage en aluminium

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷2,5

**Temps de préchauffage de la lampe [s]:**  $\leq 1$

**Temps d'allumage de la lampe [s]:**  $\leq 0,5$

**Degré IP:** 20

#### DONNÉES LOGISTIQUES:


**Unité par emballage:** 1

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

## ALD-MS-NT

### Luminaire profilés linéaire LED

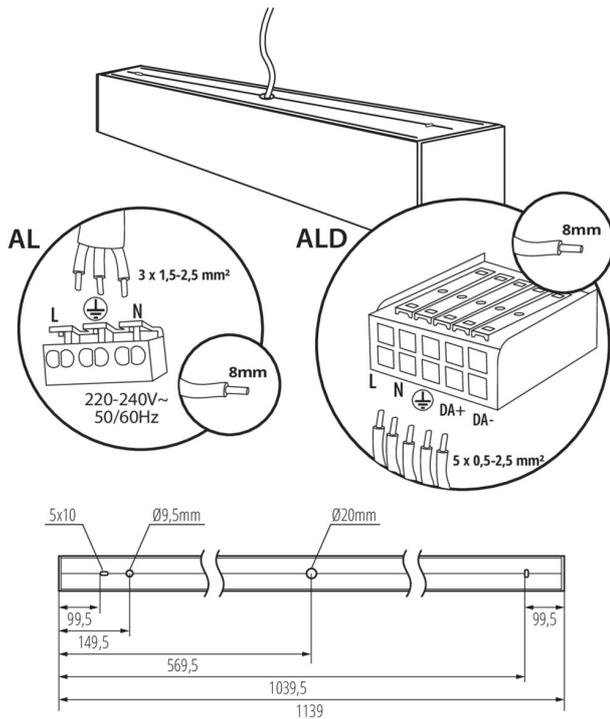

#### ACCESSOIRES

|   |                      |   |
|---|----------------------|---|
| <b>32543</b>  | ALIN CORD DALI 1F-W  | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, white, 150 cm                |
|    |                      |   |
| <b>32544</b>  | ALIN CORD DALI 1F-B  | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, black, 150 cm                |
|    |                      |   |
| <b>32545</b>  | ALIN CORD DALI 1F-SR | Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, DALI, silver, 150 cm               |
|   |                      |   |
| <b>07871</b>  | ROPE-NT 150 SINGLE   | ROPE-NT 150 SINGLE câble en acier (unique) pour la suspension de luminaires, ensemble de 2 pièces |
|  |                      |   |
| <b>29557</b>  | ALIN NT GRIP         | Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included   |
|  |                      |   |
| <b>25979</b>  | KLOSZ MPR AL 23W/33W | Verre MPR pour luminaire ALIN, KLOSZ MPR AL 23W/33W, (25979)                                      |
|  |                      |   |