

Luminaire étanche LED


5905339384638



IP  
65

up to

160  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

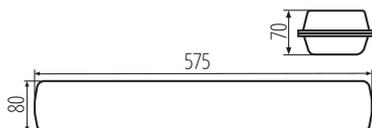

### DONNÉES GÉNÉRALES:

**Couleur:** gris

**Mode d'installation:** saillie, mural

**Usage:** intérieur - extérieur

**Distance minimale par rapport à l'objet éclairé:** 0,5m

**Possibilité de raccordement en ligne des luminaires:** oui

**Compatibilité avec un variateur:** non

**Longueur [mm]:** 575

**Largeur [mm]:** 80

**Hauteur [mm]:** 70

**Nombre de presse-étoupes:** 2

**Teneur en mercure dans la lampe [mg]:** 0

**Source LED:** oui

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

**Tension nominale [V]:** 220-240 AC

**Fréquence nominale [Hz]:** 50

**Facteur de puissance:** 0.95

**Puissance maximale [W]:** 19

**Classe électrique:** II

**Matériau du diffuseur:** PC

**Type de diode:** LED SMD

**Flux lumineux [lm]:** 3050

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** 3350

**Flux lumineux utile d'une source lumineuse  $\Phi_{use}$  [lm]:** dans sphère (360°)

**Teinte lumière:** blanche

**Température de couleur proximale [K]:** 4000

**Constance des couleurs dans les ellipses de MacAdam:** 6

**Indice de rendu des couleurs:** 80

**Durée de vie [h]:** 50000

**Nombre de cycles on/off:**  $\geq 25000$

**Angle de vision [°]:** 110

**Efficacité lumineuse [lm/W]:** 161

**Plage de températures ambiantes [°C]:** -20÷40

**Matériau du boîtier:** PC

**Type de branchement:** Connecteur rapide

**Plage section de câble [mm<sup>2</sup>]:** 1÷2,5

**Degré IK:** 08

**Degré IP:** 65

**Kształt:** prostokątny

### Luminaire étanche LED



#### DONNÉES LOGISTIQUES:

**Unité de mesure:** unité  
**Unité par emballage:** 16  
**Unité par carton:** 1  
**Conditionnement :** 16  
**Poids unitaire net [g]:** 700  
**Poids [g]:** 830.63  
**Poids unitaire brut [g]:** 792  
**Longueu carton emballage [cm]:** 62.5  
**Poids carton [kg]:** 13.29008  
**Largeur carton [cm]:** 37  
**Hauteur carton [cm]:** 32  
**Longueur carton [cm]:** 64  
**Volume carton [m³]:** 0.075776

#### INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

- Une garantie de 5 ans accordée conformément aux termes de la déclaration de garantie disponible sur le site d'Internet

