
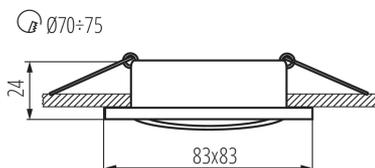


07361 RADAN CT-DTL50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation

5905339073617

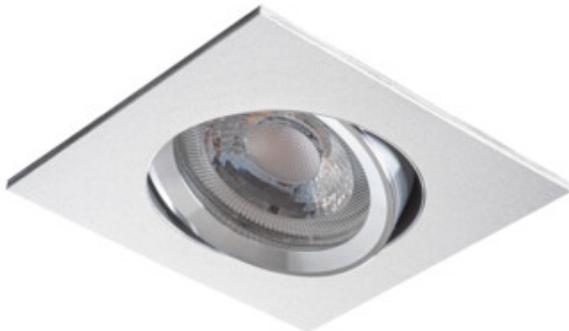

Kanlux RADAN sont des spots simples qui éclaireront chaque espace. Nous pouvons choisir nous-mêmes la source lumineuse et la version du luminaire : avec réglage ou fixe.

DONNÉES GÉNÉRALES:

Couleur: aluminium

Utilisation de lampes à protection renforcée : oui

Mode d'installation : à encastrer dans le plafond

Usage: intérieur

Distance minimale par rapport à l'objet éclairé: 0,5m

Produit non destiné surface normalement inflammable : >35W

Produit non recouvrable par un matériau calorifuge : oui

Longueur [mm]: 83

Largeur [mm]: 83

Hauteur [mm]: 24

Orrifice de montage [mm]: Ø70-75

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Tension nominale [V]: 12 AC; 12 DC

Puissance maximale [W]: max 10

Classe électrique: III

Source de lumière: MR16

Source de lumière incluse: non

Culot: Gx5,3

Plage de températures ambiantes[°C]: 5÷25

Matériau du boîtier: alliage en aluminium

Type de branchement: extrémités libres des conducteurs

Longueur du fil [cm]: 0.12

Section câble [mm²]: 0.75

Réglage du faisceau du luminaire : dans un axe

Réglage du faisceau du luminaire [°]: 30

Degré IP: 20

DONNÉES LOGISTIQUES:

Unité de mesure: unité

Unité par emballage: 50

Conditionnement : 50

Poids unitaire net [g]: 80

Poids [g]: 114

Longueu carton emballage [cm]: 10

Largeur emballage unitaire [cm]: 4

Hauteur emballage unitaire [cm]: 10

Poids carton [kg]: 5.7

07361 RADAN CT-DTL50

Plafonnier pour éclairage d'accentuation



Largeur carton [cm]: 22.5

Hauteur carton [cm]: 23

Longueur carton [cm]: 53

Volume carton [m³]: 0.027428