


19063 DABA N LED SMD DL-22W

Mennyezeti LED lámpa

5905339190635



A Kanlux DABA N egy energiatakarékos lámpatest, melynél beállítható, hogy milyen környezeti megvilágításnál kapcsoljon be, így csak akkor világít, amikor szükséges. Védettségének köszönhetően (IP66, IK10) majdnem mindenhol felszerelhető. A lámpatest rendelkezik standby üzemmóddal és lecsökkenti a fénnyáramot 20%-ra az előre beállított idő után mozgás hiányában a STAND BY DIMMING funkció alkalmazásakor.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Beszereles helye: szerelés: oldalfali, szerelés: mennyezeti

Alkalmazás helye: kültéri

Minimális távolság a megvilágított tárgytól: 0,5m

Fényerőszabályozható: nem

Magasság [mm]: 87

Átmérő [mm]: 300

Érzékenység beállítás: igen

Higanytartalom: nem

Integrált LED fényforrás: igen

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Maximális teljesítmény [W]: 22

Áramütés elleni védelmi osztály: II

Búra anyaga: PC

Dióda típusa: LED SMD

Lámpatest fényárama [lm]: 1900

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 2800

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Élettartam [h]: 40000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 20000

Sugárzási szög [°]: 120

Lámpa fényereje [lm/W]: 86

Környezeti hőmérséklet-tartomány, melynek a termék ki lehet téve [° C]: -15÷35

Lámpaház anyaga: PC

Érzékelő típusa: mikrohullámú

Csatlakozó típusa: önzáró sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 0,75-2,5

Létrehozás dátuma: 16.11.2022, 00:02

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatok elert eredmények.

19063 DABA N LED SMD DL-22W

Mennyezeti LED lámpa



Érzékelő működési ideje [másodperc-perc]: 10-10

Fényforrás felfűtési ideje [s]: ≤ 1

Fényforrás gyújtási ideje [s]: $\leq 0,5$

Érzékelő működési frekvenciája [MHz]: 5800

Érzékelő működési szöge [°]: H360

Fényerősség beállítása, melynél az érzékelő mozgást

érezkel [lx]: 5/15/50/2000

IK fokozat: 10

IP védeettségi fokozat: 66

Érzékelési tartomány [m]: max 8

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 5

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 5

Nettó egység súly [g]: 1072

Súly [g]: 1380

Egységcsomagolás hossza [cm]: 30.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 10

Egységcsomagolás magassága [cm]: 30.5


Doboz súlya [kg]: 6.9

Karton szélessége [cm]: 33

Doboz magassága [cm]: 32

Doboz hossza [cm]: 51

Karton térfogata [m³]: 0.053856

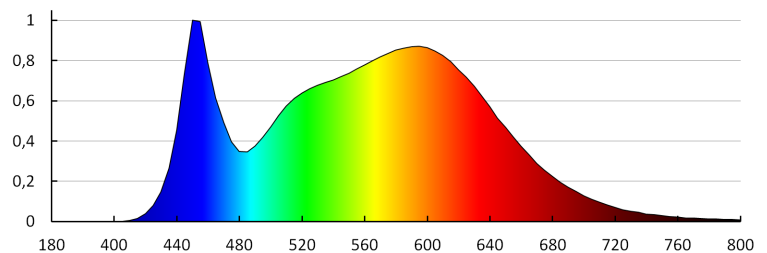

19063 DABA N LED SMD DL-22W

Mennyezeti LED lámpa

KANLUX S.A. (kat 19063) DABA N LED SMD DL-22W / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 19063) DABA N LED SMD DL-22W
Lampy: 1 x DABA N LED SMD DL-22W

