


## 22704 TOMI LED5W MR16-WW

LED fényforrás

5905339227041



A Kanlux TOMI LED egy klasszikus megjelenésű MR16 típusú LED-es fényforrás. A Kanlux TOMI LED fényforrásokban hibrid hűtőborda konstrukciót alkalmaztunk (termo műanyag + alumínium betét), minek köszönhetően kimagaslóan jó hőelvezetéssel rendelkeznek, a fényforrás élettartama pedig eléri a 25.000 órát. A matt lencse egyenletesen fényszórást biztosít 120° szögben.


### ÁLTALÁNOS ADATOK:

**Szín:** fehér  
**Kiemelő világításra szolgál:** nem  
**Fényerőszabályozható:** nem  
**Szélesség [mm]:** 50  
**Magasság [mm]:** 51  
**Átmérő [mm]:** 50  
**Mélység [mm]:** 50  
**Higanytartalom:** nem

### MŰSZAKI ADATOK:

**Névleges feszültség [V]:** 12 AC 50/60Hz; 12 DC  
**Névleges teljesítmény [W]:** 5  
**Búra anyaga:** műanyag  
**Fényforrások:** MR16  
**Dióda típusa:** LED SMD  
**Teljes mért fényáram [lm]:** 370  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** 300  
**Fényforrás hasznos fényárama  $\Phi_{use}$  [lm]:** széles kúp (120°)  
**Fényforrás színe:** meleg fehér  
**A korrelált színhőmérséklet [K]:** 3000  
**Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben:**  $\leq 6$   
**Színvisszaadási index:** 80  
**Foglalat:** GX5,3  
**Fényforrás névleges élettartama [h]:** 25000  
**Bekapcs/kikapcs ciklusok száma:**  $\geq 15000$   
**Névleges sugárzási szög [°]:** 120  
**Névleges sugárzási szög [°]:** 120  
**Névleges áramérték [mA]:** DC 415 / AC 520  
**Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h:** 6  
**Lámpa fényereje [lm/W]:** 74  
**Gyújtási idő [s]:**  $\leq 0,5$   
**Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]:** kihagyható  
**Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]:**  $< 2$   
**Fényforrás korai elhasználódás mutató:**  $< 5\%$  po 1000h

### LED fényforrás

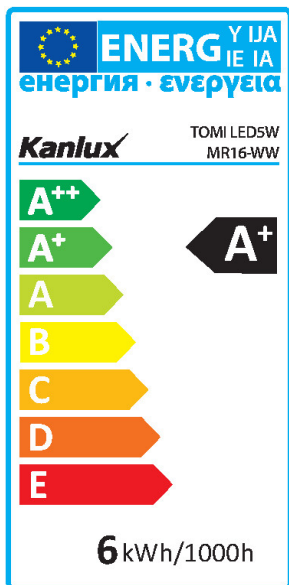

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]:  $\geq 90$

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:  $\geq 70$

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]:  $\geq 80$

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 26

Névleges hasznos fényáram [lm]: 300

Fényerősség csúcsértéke [cd]: 145

Fényforrás alakja: spot

#### LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 10

Darabszám közbenső csomagolásban: 10

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 44

Súly [g]: 62.2

Egységcsomagolás hossza [cm]: 5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 5.5


Doboz súlya [kg]: 6.22

Karton szélessége [cm]: 28

Doboz magassága [cm]: 15

Doboz hossza [cm]: 54

Karton térfogata [m<sup>3</sup>]: 0.02268

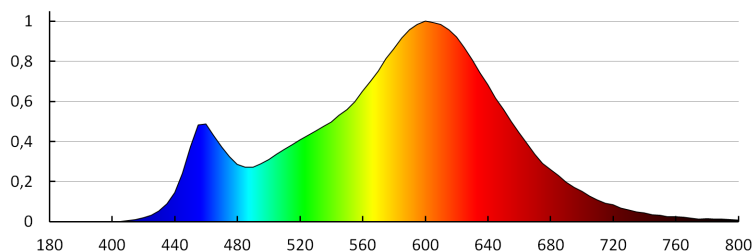

KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 22704) TOMI LED5W MR16-WW  
Lampy: 1 x TOMI LED5W MR16-WW

