


23238 KMI-R-3/40A

Moduláris kapcsoló

5905339232380

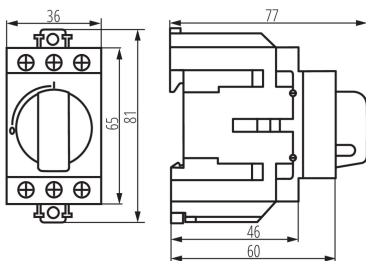

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Felhasználási kategória: AC-22A / AC-23A

Alkalmazás helye: beltéri

Szabvány: PN-EN 60947-3

Hossz [mm]: 77

Szélesség [mm]: 36

Magasság [mm]: 81

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 415 AC

Névleges áram [A]: 40

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Csatlakozó típusa: sorkapocs

Alkalmazott vezetékek keresztmetszet-tartománya [mm²]: 1-16

Vezérlés típusa: mechanizme

Modulok száma: 2

IP védettségi fokozat: 20

Névleges szigetelési feszültség U_i [V]: 800

Névleges lökőfeszültség-állóság U_{imp} [V]: 6000

Névleges kapcsolási áram I_e [A]: 40 (AC-22A) / 40 (AC-23A)

Pólusok száma: 3

Termikus áram I_{th} [A]: 40

LOGISZTIKAI ADATOK:

Mértékegység: 1 darab

Csomagolás típusa: 60

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 60

Nettó egységsúly [g]: 144

Súly [g]: 170.5

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 8.6

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8.6

Doboz súlya [kg]: 10.23

Karton szélessége [cm]: 27

Doboz magassága [cm]: 19.5

Doboz hossza [cm]: 51.5

Karton térfogata [m³]: 0.027115