


LED fényforrás

5905339234209



A Kanlux BILO hosszú élettartama az innovatív LED SMD technológiának és a kerámia háznak köszönhető. Minden Kanlux BILO modellt magas fényhatékonyság jellemez. Ezek az E14 foglalatú gömb alakú fényforrások tökéletesen mutatnak falikarokban és csillároknál olyan helyeken, ahol nagy jelentősége van a megjelenésnek és a nagy fénymenységnek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 45

Magasság [mm]: 76

Átmérő [mm]: 45

Mélység [mm]: 45

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 6.5

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: meleg fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 3000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat: E27

Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Névleges áramérték [mA]: 54

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 7

Lámpa fényereje [lm/W]: 92


Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

LED fényforrás

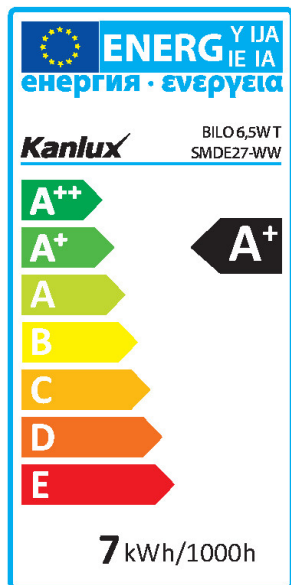

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat [W]: 48

Fényforrás alakja: kulka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 44

Súly [g]: 58

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8


Doboz súlya [kg]: 5.8

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 18.5


Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.021969

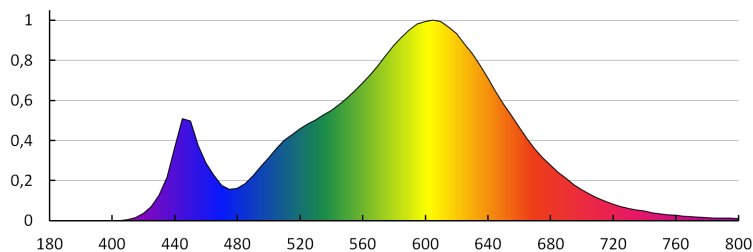

KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 23420) BILO 6,5W T SMD E27-WW
Lampy: 1 x BILO 6,5W T SMD E27-WW

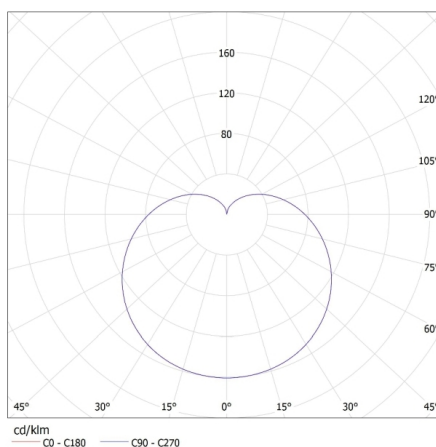

Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 16:20

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek. Fotometria: adott termék vizsgálatkor elért eredmények.