


LED fényforrás

5905339234230



A Kanlux BILO hosszú élettartama az innovatív LED SMD technológiának és a kerámia háznak köszönhető. Minden Kanlux BILO modellt magas fényhatékonyság jellemez. Ezek az E14 foglalatú gömb alakú fényforrások tökéletesen mutatnak falikarokban és csillároknál olyan helyeken, ahol nagy jelentősége van a megjelenésnek és a nagy fény mennyiségnek.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 45

Magasság [mm]: 81

Átmérő [mm]: 45

Mélység [mm]: 45

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 6.5

Búra anyaga: műanyag

Fényforrások: G45

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat: E14

Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Névleges sugárzási szög [°]: 200

Névleges áramérték [mA]: 54

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 7

Lámpa fényereje [lm/W]: 92


Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható

Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

LED fényforrás

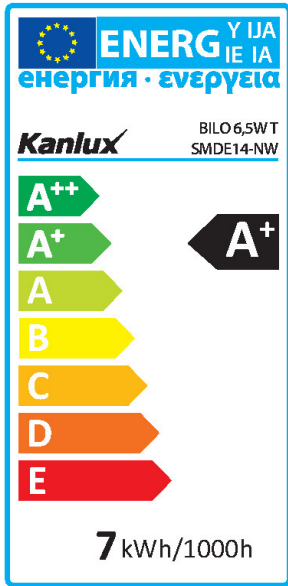

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]:

≥ 70

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűségi nyilatkozat
[W]: 48

Fényforrás alakja: kulka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egységsúly [g]: 42

Súly [g]: 56

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4.5

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4.5

Egységcsomagolás magassága [cm]: 8


Doboz súlya [kg]: 5.6

Karton szélessége [cm]: 25

Doboz magassága [cm]: 18.5

Doboz hossza [cm]: 47.5

Karton térfogata [m³]: 0.021969

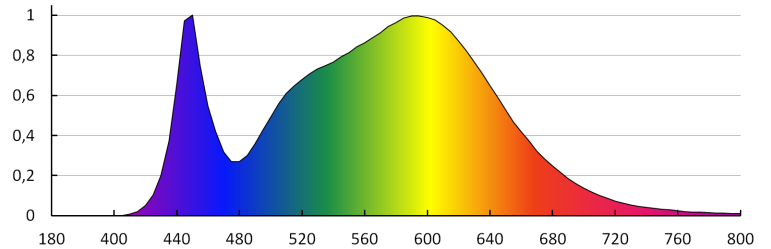

KANLUX S.A. (kat 23423) BILO 6,5W T SMD E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23423) BILO 6,5W T SMD E14-NW
Lamps: 1 x BILO 6,5W T SMD E14-NW

