


LED fényforrás

5905339234919

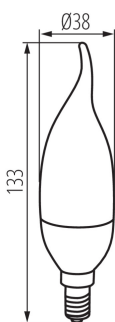

A Kanlux IDO egy E14 foglalatú, gyertya formájú fényforrás. Ezeket a dekoratív formájú LED-es fényforrásokat széles világítási szög (4,5W-230°, 6,5W -210°) jellemzi.

ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: fehér

Kiemelő világításra szolgál: nem vonatkozik

Fényerőszabályozható: nem

Szélesség [mm]: 38

Magasság [mm]: 133

Átmérő [mm]: 38

Mélység [mm]: 38

Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC

Névleges frekvencia [Hz]: 50

Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5

Névleges teljesítmény [W]: 6.5

Anyag: műanyag

Fényforrások: C37

Dióda típusa: LED SMD

Teljes mért fényáram [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 600

Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: gömb (360°)

Fényforrás színe: fehér

A korrelált színhőmérséklet [K]: 4000

Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6

Színvisszaadási index: 80

Foglalat : E14

Fényforrás névleges élettartama [h]: 20000

Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000

Névleges sugárzási szög [°]: 210

Névleges sugárzási szög [°]: 210

Névleges áramérték [mA]: 54

Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 7

Lámpa fényereje [lm/W]: 92

Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$

Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható


Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2

Fényforrás korai elhasználódás mutató: $< 5\%$ po 1000h

Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90

Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70

LED fényforrás

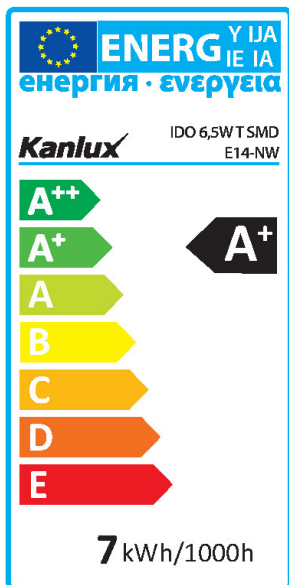

Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80

Teljesítményre vonatkozó egyenértékűégi nyilatkozat

[W]: 48

Fényforrás alakja: swieczka

LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 100

Darabszám közbenső csomagolásban: 1

Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100

Nettó egység súly [g]: 46

Súly [g]: 62.8

Egységcsomagolás hossza [cm]: 4

Egységcsomagolás szélessége [cm]: 4

Egységcsomagolás magassága [cm]: 14


Doboz súlya [kg]: 6.28

Karton szélessége [cm]: 22

Doboz magassága [cm]: 31

Doboz hossza [cm]: 42.5

Karton térfogata [m³]: 0.028985

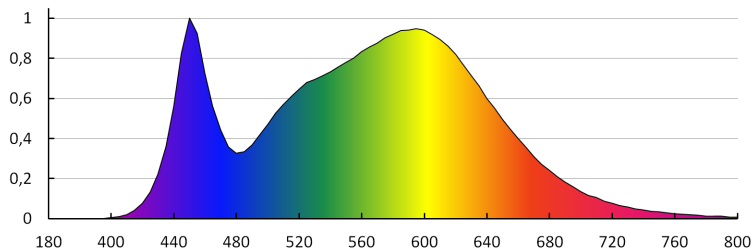

KANLUX S.A. (kat 23491) IDO 6,5W T SMD E14-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 23491) IDO 6,5W T SMD E14-NW
Lamps: 1 x IDO 6,5W T SMD E14-NW

