


LED fényforrás

5905339260338



A Kanlux FULLED átlátszó műanyag háza nagyon hasonlít a hagyományos üveg halogén fényforrásokhoz. A speciális lencse alkalmazása lehetővé teszi a hagyományos halogén fényforrásokhoz hasonló fényszórást. A fényforrás 120°-os világítási szöge a kiválasztott felület széles szögű megvilágítását eredményezi.


ÁLTALÁNOS ADATOK:

Szín: transparent
Kiemelő világításra szolgál: nem
Fényerőszabályozható: nem
Szélesség [mm]: 50
Magasság [mm]: 54
Átmérő [mm]: 50
Mélység [mm]: 50
Higanytartalom: nem

MŰSZAKI ADATOK:

Névleges feszültség [V]: 220-240 AC
Névleges frekvencia [Hz]: 50
Fényforrás teljesítménytényezője: 0.5
Névleges teljesítmény [W]: 3.3
Búra anyaga: műanyag
Fényforrások: PAR16
Dióda típusa: LED SMD
Teljes mért fényáram [lm]: 275
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: 250
Fényforrás hasznos fényárama Φ_{use} [lm]: széles kúp (120°)
Fényforrás színe: meleg fehér
A korrelált színhőmérséklet [K]: 2700
Színkonzisztencia MacAdam-féle ellipszisekben: ≤ 6
Színvisszaadási index: 80
Foglat : GU10
Fényforrás névleges élettartama [h]: 15000
Bekapcs/kikapcs ciklusok száma: ≥ 15000
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges sugárzási szög [°]: 120
Névleges áramérték [mA]: 27
Éves energiafogyasztás [kWh]/1000h: 3
Lámpa fényereje [lm/W]: 83
Gyújtási idő [s]: $\leq 0,5$
Fényforrás felfűtési ideje a teljes fényáram 60%-ig [s]: kihagyható
Fényforrás felfűtési ideje 95%-ig [s]: < 2


LED fényforrás

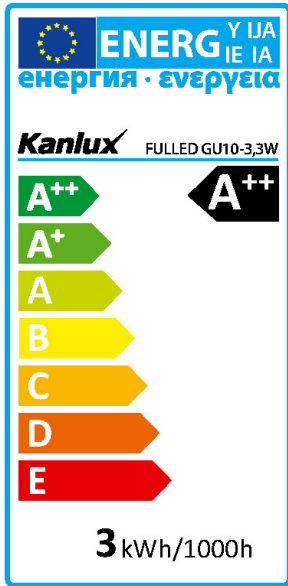

Fényforrás korai elhasználódás mutató: <math><5\%</math> po 1000h
Fényforrás tartóssági együtthatója 6000h után [%]: ≥ 90
Fényáram-stabilitás a névleges élettartam végén [%]: ≥ 70
Fényáram-stabilitás 6000h után [%]: ≥ 80
Fényerősség csúcserőssége [cd]: 80
Fényforrás alakja: spot


LOGISZTIKAI ADATOK:

Csomagolás típusa: 20
Darabszám közbenső csomagolásban: 20
Darabszám gyűjtőcsomagolásban: 100
Nettó egység súly [g]: 26
Súly [g]: 48.8
Egységcsomagolás hossza [cm]: 5.5
Egységcsomagolás szélessége [cm]: 5.5
Egységcsomagolás magassága [cm]: 6.5
Doboz súlya [kg]: 4.88
Karton szélessége [cm]: 29
Doboz magassága [cm]: 16.5
Doboz hossza [cm]: 59
Karton térfogata [m^3]: 0.028232

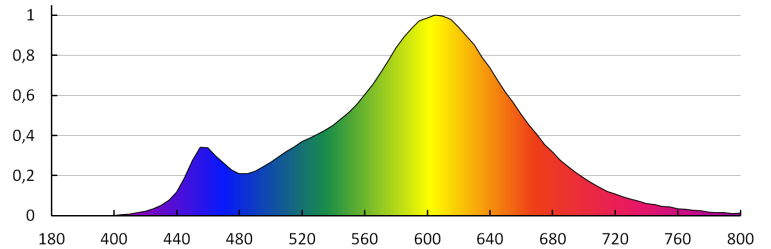

KANLUX S.A. (kat 26033) FULLED GU10-3,3W-WW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 26033) FULLED GU10-3,3W-WW
Lampy: 1 x FULLED GU10-3,3W-WW

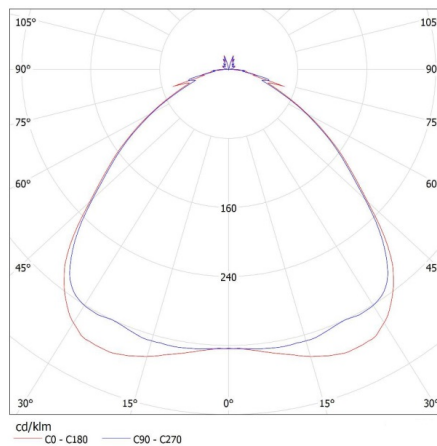

Létrehozás dátuma: 14.11.2022, 18:11

Fenntartjuk a műszaki változtatások bevezetésének jogát. A jelen anyagban található adatok jogi szempontból nem kötelező érvényűek.
Fotometria: adott termék vizsgálatokor elért eredmények.